



# YB-800A

Врізний висувний (ригельний) замок з магнітним датчиком, сигналом стану та вбудованим таймером затримки закриття - закривається під напругою – Fail Safe (NC) з силою утримання до 2000 кг

## Зображення



## Опис

YB-800A - електричний безвідмовний затвор з електромагнітним дією. Оснащений таймером затримки замкнення 0 | 3 | 6 | або 9 сек. (перемикається перемичками на замку), датчиком стану дверей і магнітним датчиком. Також замок має кульковий підпружинений регульований фіксатор утримання дверей. Він закривається, лише якщо виявлено відповідну пластину, а фіксатор притримує двері від болтанки. Монтуються врізно в дерев'яні, металеві, ПВХ двері.

**Увага!** Замок закривається електричним сигналом від джерела живлення або контролера СКД.

**Увага!** Електричні замки, що працюють за принципом соленоїда ЗАБОРОНЕНО встановлювати на шляхах евакуації.


## Властивості

- Безвідмовний (відкритий без живлення)
- Тип сигналу розмикання: сухий контакт - імпульс (<1с)
- Зворотній зв'язок: стан дверей NO-COM
- Спосіб монтажу: врізний
- Середовище встановлення: у приміщенні
- Захист від перепадів напруги
- Захист від зворотного струму (MOV)
- Автоматичне замикання при закритих дверях (магнітний датчик)
- Підходить для дерев'яних, металевих, ПВХ дверей та скляних (з кронштейном)
- Сумісність з дверима, які відкриваються в обох напрямках
- Випробувано на 500 000 відкривань
- Тайм-аут: 0, 3, 6, 9 секунд
- Сертифікати: MA CE-EMC CE-LVD FCC-VOC REACH WEEE

## Специфікація

- Напруга живлення: 12 В постійного струму
- Споживаний струм: 200 мА - у спокої 1 200 мА - при спрацьовуванні
- Потужність: 2,4 Вт - у спокої 12 Вт - при спрацьовуванні
- Сила утримання: 19613 Н (2000 кг)
- Автоматичне блокування: 5 секунд
- Тайм-аут: 0/3/6/9 секунд
- Вихідний сигнал: NO-COM (закрите - коротке)
- Максимальна відстань магнітної індукції :8 мм
- Монтаж: Врізний
- Розмір замка: 220 x 34 x 38 мм
- Розмір ригеля: 16 x Ø16 мм
- Розмір відповідної планки: 105 x 25 x 3 мм
- Врізний розмір: 221 x 35 x 46 мм
- Матеріал: алюміній + INOX 304
- Температура: -40°C ~ +60°C
- Вага брутто: 1,0 кг

## Розміри

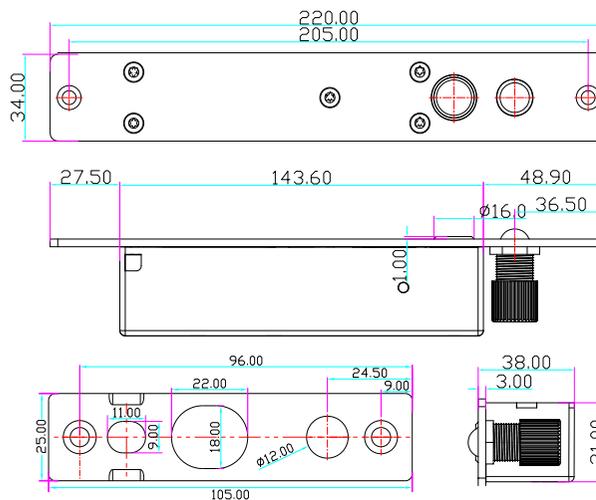


YLI ELECTRONIC

Ми створюємо безпеку!


[www.yli.technology](http://www.yli.technology)

## Підключення

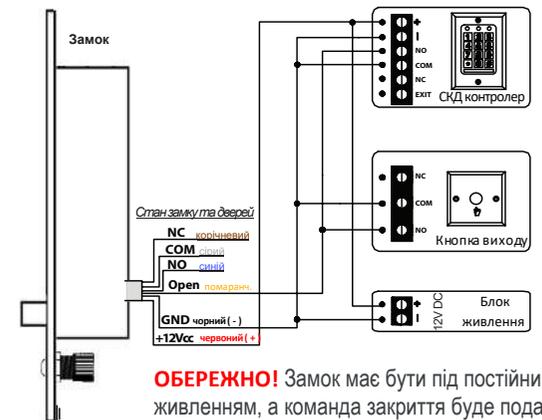

**ОБЕРЕЖНО!** Замок має бути під постійним живленням, а команда закриття буде подана через контакт між помаранчевим проводом (OPEN) і чорним проводом (GND).

## Монтаж

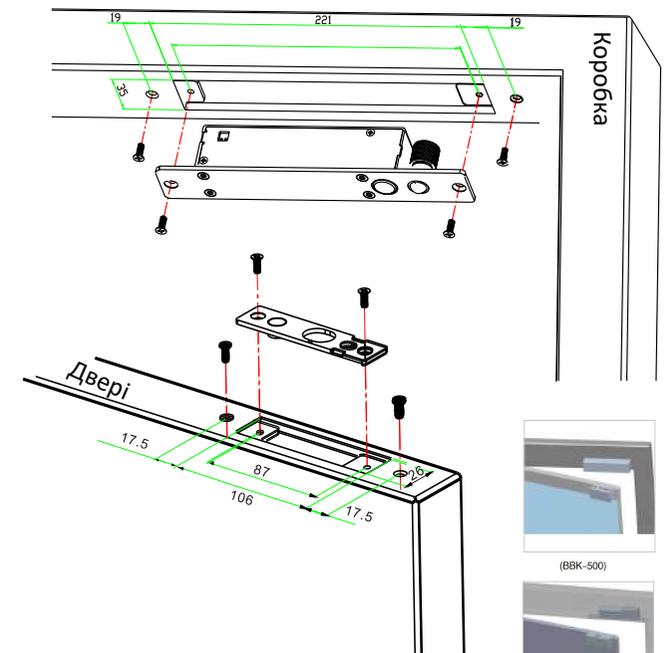

(BBK-500)



(BBK-601)



(BBK-700)

Для дверей з вузькими рамами, безкаркасних скляних та розпашних дверей, в середину чи зовні, є багато видів кронштейнів: