TVT

Робимо світ безпечнішим

NVR

16 CH NVR

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P HD NVR

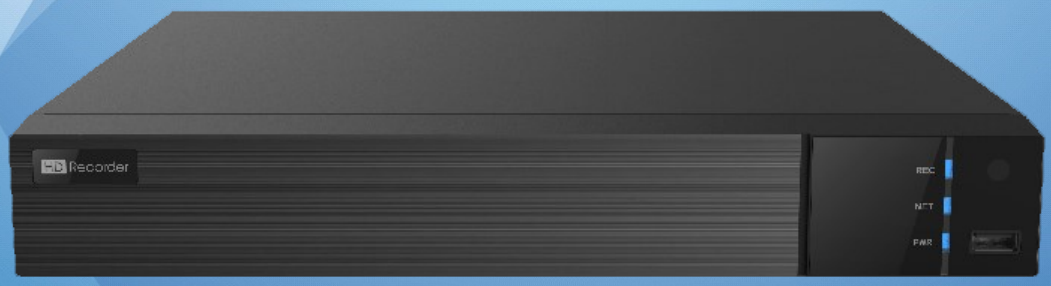

TD-3116H2-B2-B

4K Output | HD IPC | DDNS | Network | PTZ | Audio | MIC | Mobile | CMS | USB | Mouse | E-mail | STD | VCA

TD-3016H2-B2-B підтримує 16 каналів 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P з високою роздільною здатністю IP-відео, використовує передову технологію SOC (system-on-a-chip) для забезпечення запису високої роздільної здатності в кожному каналі для забезпечення підвищеної надійності системи.

TD-3016H2-B2-B підтримує 16 відеоканалів, одночасне 16-канальне відтворення з виходом на дисплей з максимальною роздільною здатністю 4K.

Серія відповідає вимогам безпеки в домашньому, фінансовому, комерційному, підприємницькому, транспортному та урядовому секторах тощо.

м. Київ, вул. Якова Гніздовського, 1Е
support@tvtdigital.com.ua
sale@tvtdigital.com.ua

Відділ продажу:
+38 (044) 503 04 04
+38 (093) 782 01 02
+38 (098) 782 01 02
+38 (095) 782 01 02

Техпідтримка:
+38 (097) 078 86 60
+38 (095) 210 87 05

TVT TD-3116H2-B2-B

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080P/960P/720P HD NVR

Характеристики

Модель		TD-3116H2-B2-B
Система	OS	Embedded Linux
Відео	Відеовходи	16 відеовходів
	Роздільна здатність	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/ 960P/720P/960H/D1/CIF
	Відеовиходи	HDMI×1:3840×2160/1920×1080/1280×1024/ 1024×768 VGA: 1920×1080/1280×1024/1024×768
	Багатоекраний дисплей	1/4/6/8/9/13/16
	Відеокомресія	H.265S/H.265+/H.265/H.264
Аудіо	Мережеві аудіовходи	16 аудіовходів
	Двосторонній аудіозв'язок	RCA×1 (для двосторонньо аудіо)
	Аудіовихід	RCA×1
	Аудіокомпрессія	G.711(U/A)
Запис	Роздільна здатність	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/ 960P/720P/
		960H/D1/CIF
	Частота кадрів	NTSC: 30 к/с, PAL: 25 к/с
Відтворення	Одночасний перегляд	До 16 каналів
	Пошук	За проміжком часу / за часом / за подією / за критерієм / інтелектуальний пошук
	Інтелектуальний пошук	Виділений колір для відображення запису з камери за певний проміжок часу, різні кольори позначають різні події запису
	Функції перегляду	Відтворення, пауза, перемотування, збільшення зображення
Можливість декодування	Трансляція / відтворення	Режим без ШІ: 1×8MP@30к/с / 4×4MP@30к/с / 16×720P@30к/с
		Режим з ШІ: 1×8MP@30к/с / 4×3MP@30к/с / 9×720P@30к/с / 16×D1@30к/с
Тривога	Тип	Ручний, сенсорний, рух, виключення, інтелектуальні події тощо
	Вхід	4 тривожні входи, підтримує тривожний вхід відеокамери
	Вихід	1 тривожний вихід, підтримує тривожний вихід відеокамери
	Спрацювання	За записом, знімком, звуковим сигналом, пресетом, e-mail та ін.
Мережа	Інтерфейс	RJ45 1000Mbps×1
	Протоколи	TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, FTP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
	Пропускна здатність вхідна / вихідна	160/160 (Мбіт/с)
		*Коли функція штучного інтелекту за рахунок відеокамери, фактична вхідна пропускна здатність (максимальний бітрейт) перевищує встановлене значення NVR.
	Кількість користувачів онлайн	До 64 користувачів
Обличчя	Виявлення облич (за рахунок аналітики відеокамери)	16 каналів
	Виявлення облич (за рахунок штучного інтелекту NVR)	2 канали (2MP)
	Порівняння зображень облич	Немає
	Статистичний графік даних	Гістограма
	Статистичний тип інформації	Статистика по дням, тижням, місяцям, кварталам, а також за індивідуально обраним періодом часу
Захист периметру	Класифікація людей/транспортних засобів (за рахунок аналітики відеокамери)	16 каналів
	Класифікація людей /транспортних засобів (за рахунок штучного інтелекту NVR)	2 канали (2MP)
Структура відеоаналітики	Класифікація людей/транспортних засобів за атрибутами (за рахунок відеокамери)	Підтримує
Інші функції	Fisheye	Підтримує корекцію Fisheye за допомогою веб-клієнта та мобільного застосунку
	Розпізнавання номерів за рахунок аналітики відеокамери	Підтримує
Мобільні пристрої	OS	iOS, Andriod
Зберігання	HDD-інтерфейс	SATA3.0×2, до10 Тб (для кожного HDD)
Резервне копіювання	Локальне копіювання	USB-накопичувач, зовнішній USB-HDD
	Віддалене копіювання	Так
Порти	USB	USB 2.0×2
	RS485	Так (повний дуплекс); підключення до PTZ або клавіатури
	Дистанційне керування	Немає
Інше	Живлення	DC 12 В/3 А
	Енергоспоживання	≤ 10 Вт (без HDD)
	Розміри	380×268×45 мм
	Робочі умови	Температура -10°C ～ +50°C, вологість 10% ～ 90%
	Сертифікати	CE, FCC
	Директиви захисту довкілля	Відповідає директивам ЄС RoHS, REACH та WEEE

* Режим ШІ: Підтримка штучного інтелекту пристроєм.

Режим без ШІ (режим за замовчуванням): Підтримка штучного інтелекту пристроєм відсутня.

Властивості

- Підтримує 16 відеоканалів з роздільною здатністю 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960HDI/CIF
- Відеокомпресія H.265S/H.265+/H.265/H.264
- Інтуїтивно зрозумілий та зручний графічний інтерфейс користувача
- Багаторежимний запис: ручний / за часом / рух / датчик / POS / AI-запис
- Пошук: часовий фрагмент, час, подія, тег, інтелектуальний пошук
- Підтримка декількох подій VCA (Video Content Analytics), таких як: залишений/відсутній об'єкт, вторгнення в зону, фальсифікація відео, виключення відео, щільність натовпу та ін.
- Підтримка накладання POS-інформації (POS-термінал) на перегляд і відтворення в реальному часі.
- Одночасне відтворення 16 каналів.
- Резервне копіювання через USB, мережу та ін.
- Пентаплекс: перегляд, запис, відтворення, резервне копіювання і віддалений доступ DHCP, DDNS, мережевий протокол PPPoE
- Віддалене управління через веб-клієнт або CMS: перегляд, відтворення, резервне копіювання, PTZ і конфігурація.
- Двопотокова технологія для локального зберігання з високою роздільною здатністю, віддаленої передачі по мережі і віддаленого спостереження за допомогою мобільного пристрою.
- Управління авторизацією, перегляд журналу і статусу пристрою.
- Вихід 4K, дисплей з високою роздільною здатністю.
- Підтримка функції NAT (P2P) і сканування QR-коду мобільними телефонам.
- Мобільне спостереження за допомогою смартфонів з iOS і Android OS.

TVT TD-3116H2-B2-B

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
1080P/960P/720P HD NVR

Розміри

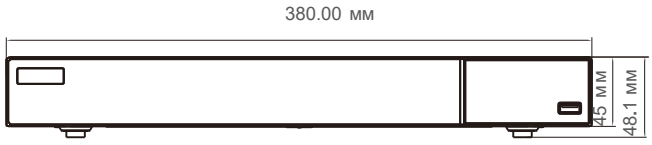

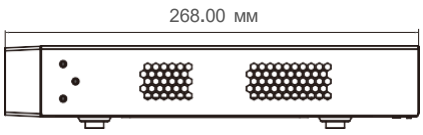
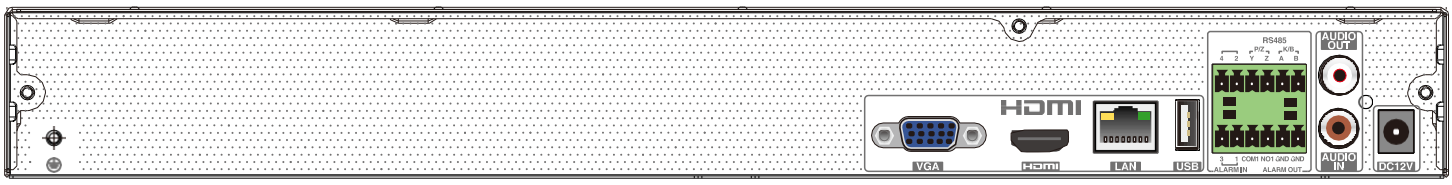
Задня панель