


Схема подключения оповещателя «ПИОНЕР-5»

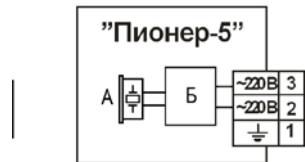

166

А – звукоизлучающая головка;
Б – плата генератора.

Рисунок 3



**Оповещатель аварийной сигнализации
«ПИОНЕР» («ПИОНЕР-5»)**

Документ [18.08.2017]: Номер редакции (1)

ПАСПОРТ

31.6-338888041-008.002-02 ПС

1. Назначение

- 1.1 Оповещатель светозвуковой комбинированный «ПИОНЕР-5» (далее - оповещатель) предназначен для подачи световых и звуковых сигналов в системах тревожной (охранной, пожарной, газовой и др.) сигнализации помещений, зданий и сооружений.
- 1.2 Оповещатель предназначен для непрерывной (круглосуточной) работы внутри помещений и на открытом воздухе.

2. Конструкция и принцип работы

- 2.1 Оповещатель выполнен в металлическом корпусе, имеющем основание и кожух с пластмассовым колпачком.
- 2.2 На основании расположены плата с электронными компонентами и клеммная колодка для подключения проводов питания.
- 2.3 Исполнительными элементами оповещателя являются:
 - светодиоды – источник светового сигнала;
 - пьезоизлучатель – источник звукового сигнала.
- 2.4 Оповещатель выдает световой и звуковой сигналы при подаче на него напряжения питания.
- 2.5 На передней части пластмассового колпачка оповещателя может быть размещена информационная надпись (например, «ПОЖЕЖА», «ТРИВОГА», «ГАЗ, НЕ ВХОДЬ» и др.), выполненная на русском, украинском и (или) английском языках или пиктограмма.



Содержание информационной надписи оговаривается при заказе продукции.

3. Общие указания

- 3.1. При покупке оповещателя проверить:
 - отсутствие повреждений корпуса;
 - наличие штампа ОТК в паспорте.

4. Комплектность поставки

- 4.1 Оповещатель «ПИОНЕР-5» зав. № _____;
- 4.2 Паспорт – на единичные поставки и на партию - от 10 шт.

Шаблон для крепления оповещателя “Пионер”.

Рекомендуемый крепёж: шуруп 4x35 мм и дюбель 6x35 мм.

Масштаб 1:1

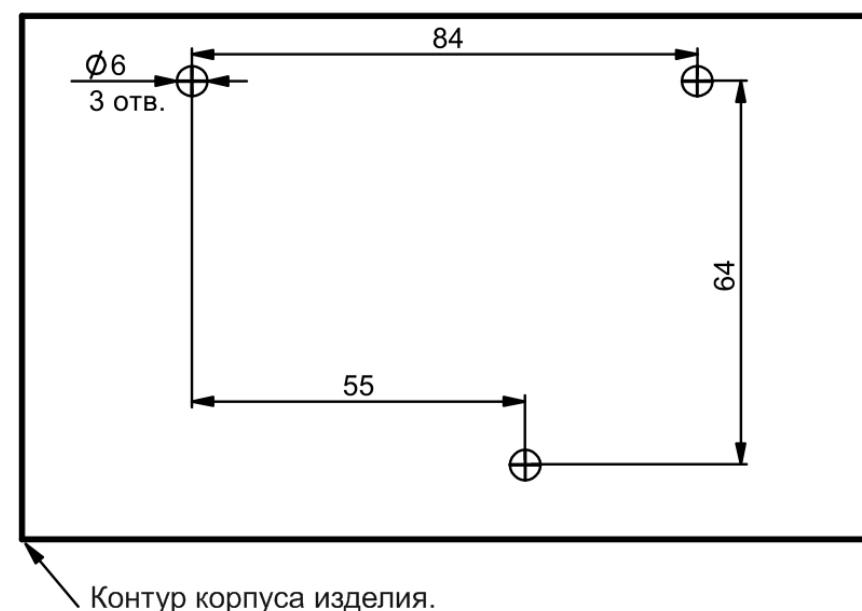
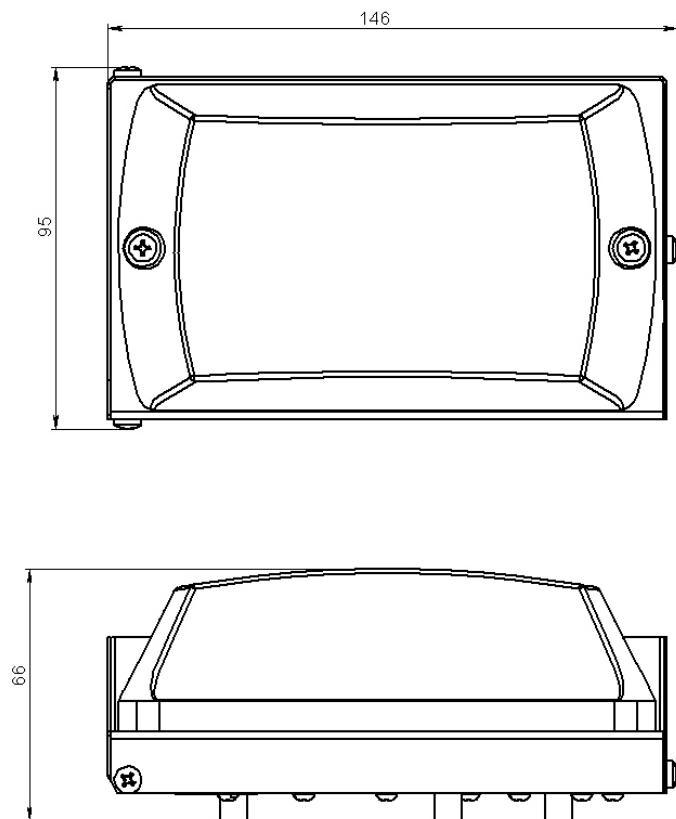


Рисунок 2

5. Свидетельство о приемке**Габаритные размеры оповещателя «ПИОНЕР-5»****Рисунок 1**

5.1 Оповещатель соответствует ТУ У 31.6-338888041-008: 2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____
Контролер ОТК _____

6. Технические данные

6.1 Технические параметры оповещателя приведены в таблице.

Параметры	Значение параметра
	ПИОНЕР-5
Напряжение питания, В	(220+22-33)
Потребляемый ток, мА, не более*	80
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ, не менее*	100
Габаритные размеры «ДхШхВ», не более, мм (см. приложение 1)	146 x 95 x 66
Степень защиты оболочки	IP 65
Диапазон рабочих температур, °С	от - 25 до + 70
Масса, кг, не более	0,4
Оповещатели сохраняют работоспособность в непрерывном круглосуточном режиме	
Оповещатели устойчивы к воздействию относительной влажности среды (95±3) % при температуре 35 °C **	

* Параметры указаны приnomинальном напряжении питания

** При эксплуатации оповещателей в климатических условиях, отличных от указанных в таблице, оповещатели сохраняют работоспособность, но уровень звукового давления может быть ниже указанного в таблице.

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м во всех направлениях - не менее 100 дБ.
Частотный диапазон - (2500 ± 500) Гц.

Акустические диаграммы направленности по уровню звукового давления приведены на рисунке.





7. Меры безопасности

- 7.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током оповещатель «ПИОНЕР-5» – относится к классу защиты «0I» по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 7.2 К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и эксплуатации Оповещателей допускаются лица, ознакомленные с правилами техники безопасности при работе с электрическими устройствами напряжением до 1000 В.
- 7.2 Оповещатели должны быть заземлены.
- 7.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ КОРПУСА ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ НЕ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ ОТКЛЮЧЕНО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ!
- 7.5 Монтаж и демонтаж оповещателей проводить при отключенном напряжении питания.

8. Подготовка к работе и монтаж

- 8.1 Сечение подводимых проводов – (0,28 - 2,5) мм².
- 8.2 Конструкция оповещателей обеспечивает возможность их крепления в горизонтальном положении на монтажную поверхность (шаблон для сверления крепежных отверстий см. приложение).
- 8.3 Открыть кожух, открутив стопорный саморез в торце основания.
- 8.4 Продеть кабель через отверстие в основании.
- 8.5 Установить основание на монтажной поверхности (шаблон для сверления крепежных отверстий см. рисунок 2 приложения).
- 8.6 Подсоединить кабель к клеммной колодке в соответствии с этикеткой соединений.
- 8.7 Проверить работоспособность оповещателя путем подачи напряжения питания 12 В (24 В) постоянного тока или 220 В переменного тока (в зависимости от модификации оповещателя) в соответствии с обозначениями на клеммной колодке (см. рисунок 3 приложения).
Оповещатель должен выдать световой и звуковой сигналы.
- 8.8 После подключения оповещателя установить кожух на место и зафиксировать его стопорным саморезом.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателей требованиям ТУ У 31.6-338888041-008: 2015 «Оповещатели охранные (пожарные)» при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
- 9.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода оповещателей в эксплуатацию.
- 9.3 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления оповещателя.
- 9.4 Гарантии не распространяются на оповещатели, имеющие повреждения и следы самостоятельного ремонта.

10. Сведения о ремонте

- 10.1 Ремонт оповещателя осуществляется предприятием-изготовителем.
- 10.2 Ремонт оповещателей, у которых не истек срок гарантии, осуществляется бесплатно.
- 10.3 На ремонт оповещатель предоставляется письмом, в котором должны быть указаны:
 - характер неисправности;
 - место установки и условия эксплуатации оповещателя;
 - контактный телефон и лицо, с которым можно общаться по вопросам ремонта.

11. Сведения об утилизации

- 11.1 Оповещатели не содержат в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требуют специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

12. Контактная информация

Адрес предприятия-изготовителя: ЧП «СенКо»

03058, Киев, ул. Машиностроительная, 11, кв. 39
<http://www.senko.com.ua>

По техническим вопросам обращаться в техотдел:
тел. (044) 456 – 20 – 12

По вопросу ремонта обращаться на участок производства:
тел./факс (044) 456 – 07 – 20

По вопросам поставки изделий обращаться в отдел продаж:
тел. (044) 235-33-39, 538-16-28, 457-91-98
тел./факс (044) 401-04-85