


AVD-770 ArtLine WiFi

Інтер'єрний відеодомофон із WiFi

Швидкий старт

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

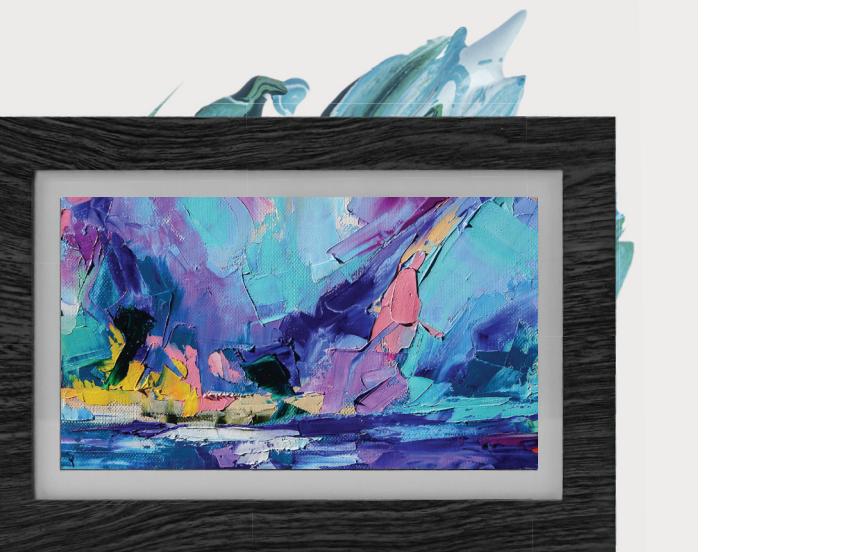

AVD-770 ArtLine WiFi


Інтер'єрний відеодомофон із WiFi

Швидкий старт

- Діагональ 7 дюймів
- Якісний IPS екран
- Відповідь зі смартфона
- Погода на екрані
- Режим Картина
- Сумісність з під'їзними домофонами*
- Підтримка карт пам'яті до 256 ГБ
- Детекція руху по 1 каналу на вибір

* При поміжної модуля сопряження

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

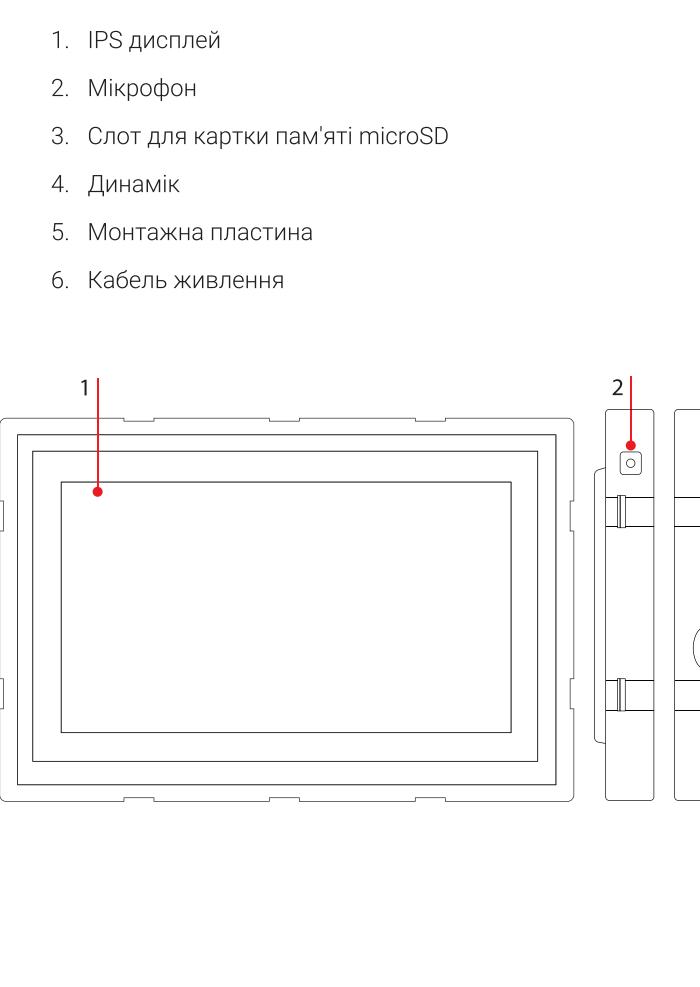

КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНЫ УПРАВЛІННЯ

- ПАНЕЛЬ КОМУТАЦІЇ**
панелей виклику
ПАНЕЛЬ 1, ПАНЕЛЬ 2 Для панелей виклику
- КАМЕРА 1, КАМЕРА 2** Для відеокамер та датчиків тривоги
- ДОД. МОНИТОР** Для додаткового монітора
- МЕРЕЖА** Для дротового підключення до інтернету
- НООК** Для модуля сполучення під'їзного домофону

Рекомендована висота установки монітора 150-160 см

1. IPS дисплей
2. Мікрофон
3. Слот для картки пам'яті microSD
4. Динамік
5. Монтажна пластина
6. Кабель живлення


ВАЖЛИВО: Обов'язково відключіть електро живлення перед встановленням!

ВСТАНОВЛЕННЯ



ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОВОДІВ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАНЕЛЕЙ ВІКЛИКУ

КОЛІР	ПРИЗНАЧЕННЯ
Червоний	DC 12В
Синій	Аудіо
Чорний	«Земля»
Жовтий	Відео

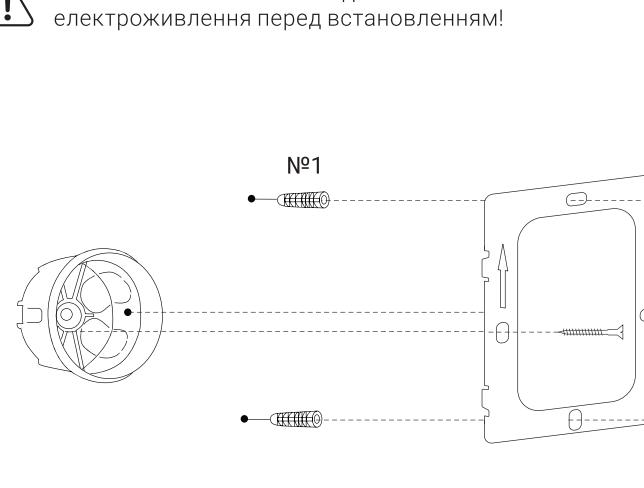

ПІДКЛЮЧЕННЯ

До монітора можна підключити до 2 панелей ARNY і до 2 відеокамер. Замість панелі виклику можна підключити під'їзний домофон через сумісний модуль сполучення.

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН



Головне меню монітора

Режим перегляду камер і панелей виклику

Фото і відео при спрацьуванні детекції руху

Фото і відео при спрацьуванні детекції руху

РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ



Переключити джерело відеосигналу

Фото і відео відвідувачів

Відкрити двері

Зробити фото

Змінити масштаб зображення

Розпочати сесію аудіозв'язку з відвідувачем

Вимкнути екран монітора

Почати запис відео

Налаштувати параметри зображення

ДОДАТОК ARNY HOME

Для підключення до домофону через інтернет знайдіть з'єднайте Ethernet-кабелем роз'єм «Мережа» монітора та LAN-порт роутера за допомогою відскануйте QR-код нижче та скачайте додаток. Якщо ви не користувалися ARNY Home раніше, після встановлення зареєструйте обліковий запис.

- Подайте живлення на монітор і дочекайтесь завантаження. Ви почуєте звуковий сигнал.
- Переведіть монітор у режим бездротового з'єднання: увійдіть у меню, розділ «Налаштування — Мережа», виберіть «Режим Easy» у рядку «Тип підключення» та підтвердьте перезавантаження монітора.
- Відкрийте додаток ARNY Home, у правому верхньому кутку натисніть на значок «+», потім «Додати пристрій», і в розділі «Відеодомофони» виберіть «AVD-770 ArtLine WiFi».
- Після перезавантаження монітора відкрийте програму ARNY Home, у верхньому правому куті натисніть на значок «+», потім «Додати пристрій», та у розділі «Відеодомофони» виберіть «AVD-770 ArtLine WiFi».
- Після переходу на екран «Додати пристрій» натисніть на «+», щоб додати монітор у додаток.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ

Монітор AVD-770 ArtLine WiFi можна підключити до інтернету двома способами — за допомогою кабелю Ethernet або через бездротове з'єднання Wi-Fi.

Рекомендуюмо вибрати дротовий спосіб за допомогою кабелю Ethernet (який слід прокласти до місця встановлення домофону заздалегідь). При Wi-Fi підключені можуть виникнути проблеми, пов'язані з нестабільною роботою роутера та обмеженою зоною покриття.

При підключені через Wi-Fi використовуйте лише мережі на частоті 2.4 ГГц.

ПРОВІДНИЙ СПОСІБ ЧЕРЕЗ WI-FI

- | | |
|----------------------------------|---|
| Дисплей | 7" IPS LCD (16:9), сенсорний |
| Роздільна здатність | 1024x600 |
| Кількість джерел відео в системі | 4 (2 панели и 2 камери) |
| Відеоформат | AHD, TVI, CVI (720P, 1080P), CVBS |
| Роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Режим аудіосвязі | Полудуплекс |
| Тривалість розмови | до 120 сек |
| Спосіб включення запису | Вручну, під час виклику з панелі, при виявленні руху, при тривозі |
| Функція автовідповідача | Так |
| Функція детектора руху | Так, по 1 каналу на вибір |
| Функція фоторамки | Так |
| Підтримка карток пам'яті | microSD class10, до 256 ГБ |
| Підтримка мобільних пристрій | iOS, Android |
| Струм у режимі очікування | Макс. 600 mA / 12B DC |
| Струм у робочому режимі | Макс. 1500 mA / 12B DC |
| Живлення | AC 100-240 Вольт |
| Робоча температура | 0 ~ +50 |
| Габарити | 205x139x26,5 мм |
| Вага (з рамкою) | 0,59 кг |

- Будь ласка, бережіть себе! У процесі монтажу дотримуйтесь всіх правил електробезпеки. Роботи з встановлення та підключення пристрою довіряйте лише кваліфікованому фахівцю.
- Не використовуйте пристрій в умовах, що не містять температури та вологості, зазначених у цьому посібнику.
- Рекомендується підключати відеодомофон до мережі живлення змінного струму 220 В з використанням окремого автоматичного захисного вимикача.
- Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.
- Не використовуйте хімічно активні та абразивні миючі засоби для чищення виробу.
- Пристрій слід зберігати у вентильованому приміщенні при температурі від -10°C до +50°C та відносної вологості повітря до 95%.
- Не відкривайте корпус пристрою. Діагностика та ремонт проводяться тільки у сертифікованому сервісному центрі.
- З детальною інформацією про пристрій та інструкцією з експлуатації ознайомтеся на нашому сайті arny.com.ua
- Виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію виробу без попереднього повідомлення. Реалізація товару здійснюється відповідно до чинних правил продажу товарів. Дата виготовлення вказана на товарі у серійному номері. Пристрій підлягає утилізації після втрати споживчих властивостей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

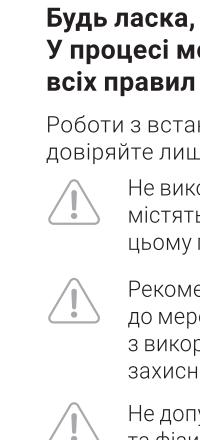


Схема підключення однієї панелі виклику і проводового підключення до інтернету. Схеми підключення додаткових пристрій дивіться в інструкції з монтажу.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ