


Всдиапазонный телевизионный модулятор с кварцевой стабилизацией частоты и встроенным проходным сумматором

Модель: М Т V – 3

- ТВ-модулятор позволяет преобразовать аудио/видео сигналы различных источников (камер охранного видеонаблюдения, видеоманитофонов, спутниковых тюнеров) в радиочастотный сигнал любого телевизионного канала
- Номера ТВ каналов: **VHF:** 1-12, S1-S8, S11-S40
UHF: 21-69
- Уровень видеосигнала 1 V p-p / 75 Ом
- Уровень аудиосигнала 0.775 V / 10 kОм
- Питание: 9-15 V, 100 мА, стаб.
- Выходной уровень RF: 80 dB*μV
- Поднесущая звука: 5.5 MHz, 6.5 MHz
- Потери проходного сумматора: < 4 dB
- Режим "ТЕСТ" для настройки телевизора на частоту модулятора без подключения источника видеосигнала (две белые вертикальные полосы на черном фоне и звуковой сигнал частотой 1 kHz)
- Энергонезависимая память (все настройки сохраняются при отключении питания модулятора), запись текущих настроек производится через 5 сек после последнего нажатия любой кнопки

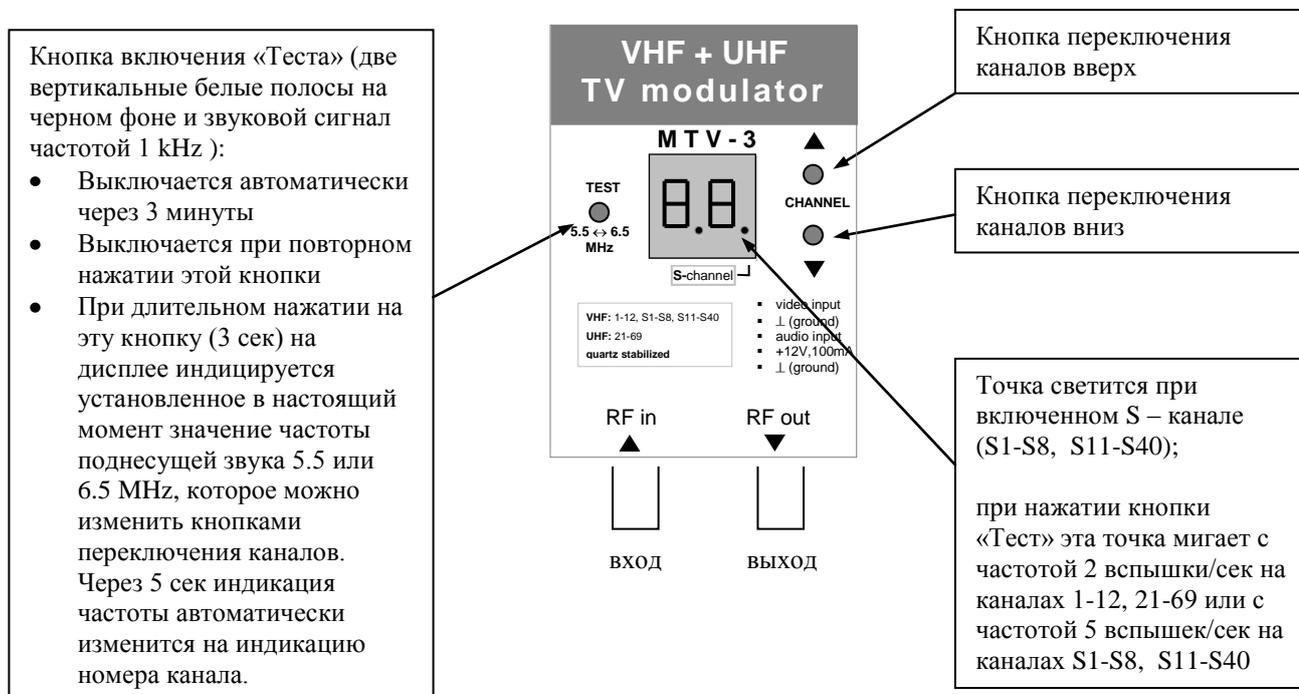

Через 3 мин после последнего нажатия любой кнопки индикация номера канала выключается, а на дисплее мигают средние сегменты для индикации наличия питания. После нажатия любой кнопки индикация номера канала включается (без изменения настроек пользователя).

