



АТ-07

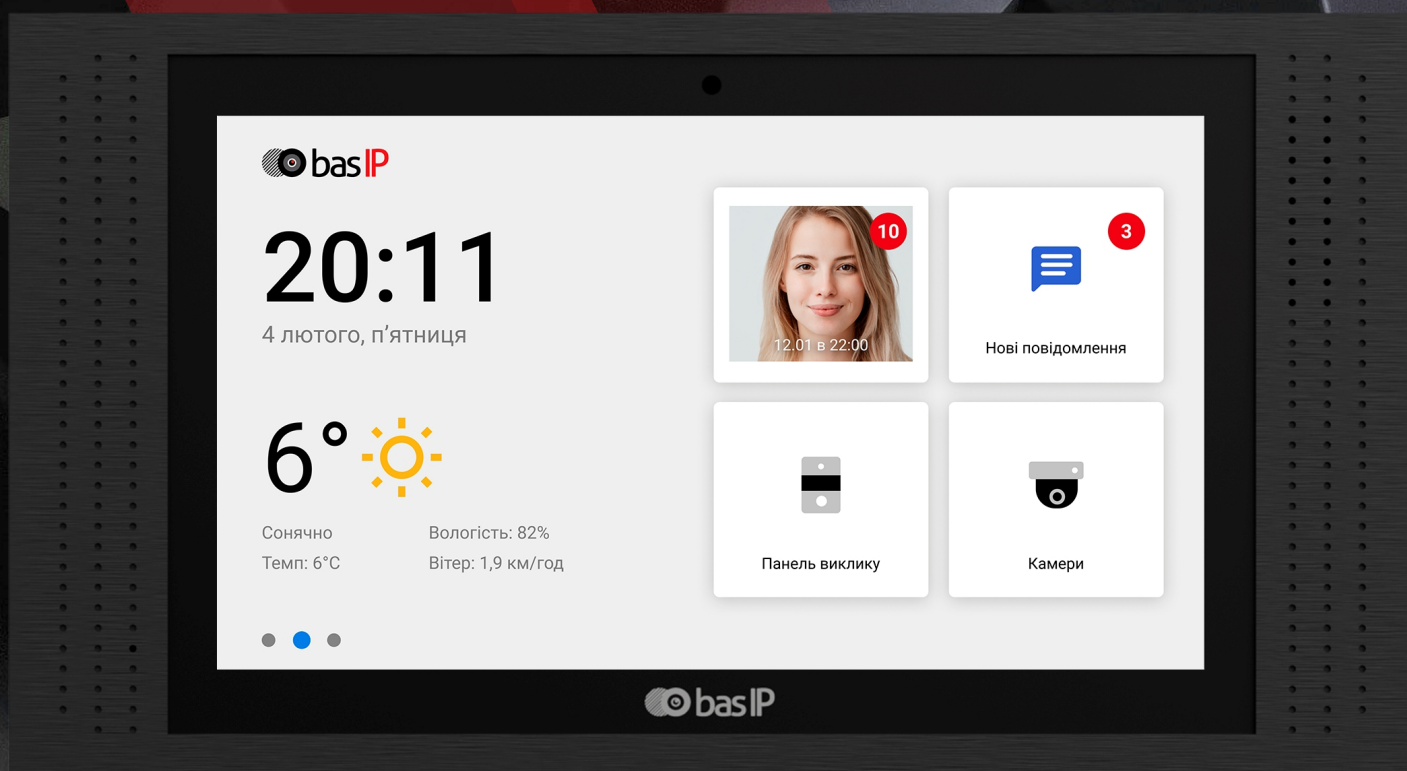

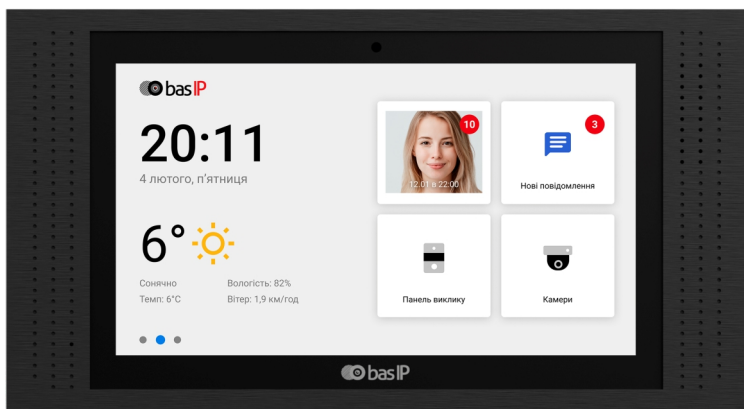

Технічні характеристики та зовнішній вигляд пристрою можуть відрізнятися від заявлених або бути змінені без попереднього повідомлення.

Основні характеристики

- Дисплей: 7" IPS LCD, ємнісний сенсорний екран.
- Роздільна здатність екрана: 1024 x 600.
- Вбудована камера: Так.
- Wi-Fi: Так.
- Живлення: PoE та +12V.
- Споживання електроенергії: 6 Вт, в режимі очікування 2.5 Вт.
- Розміри: 236 x 128 x 26.5 мм.
- Колір: White, Black.
- Корпус: Алюміній.
- Тип встановлення: Настінний монтаж, вбудований монтаж зі спеціальним кронштейном.

IP-ВІДЕОДОМОФОН

AT-07



ПОВНИЙ ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА


Опис

7-дюймовий IP-відеодомофон з IPS-екраном, Wi-Fi, роздільною здатністю 1024x600 та можливістю підключення охоронних датчиків і підключенням дверного дзвінка.

Відеодомофон працює на операційній системі Android 10.

Він доступний у 2 кольорах: білий, чорний, і має два варіанти встановлення: настінний та вбудований, з використанням спеціального кронштейна.

Зовнішній вигляд



- | | |
|---------------|----------------------|
| 1 - Динамік. | 5 - Сервісна кнопка. |
| 2 - Екран. | 6 - MicroSD слот. |
| 3 - Мікрофон. | 7 - MicroUSB порт. |
| 4 - Камера. | |

Перевірка комплектності продукту

Перед встановленням монітора обов'язково перевірте його комплектність та наявність усіх компонентів.

До комплекту монітора входять:

Монітор	1 шт.
Кронштейни для настінного та вбудованого монтажу	1 шт. / 1 шт.
Інструкція	1 шт.
Набір дротів з роз'ємами для підключення тривожних шлейфів та домашньої автоматизації	1 шт.
Резистори для тривожних шлейфів	8 шт.
Гвинти для встановлення	2 шт.

Електричне підключення

Після перевірки комплектності пристрою можна перейти до підключення монітора.

Для підключення монітора вам знадобиться:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 або вище, підключений до мережевого комутатора / маршрутизатора.

Рекомендації щодо довжини кабелю

Максимальна довжина сегмента кабелю UTP CAT5 не повинна перевищувати 100 метрів, відповідно до стандарту IEEE 802.3.

- Блок живлення +12 Вольт постійного струму, якщо немає PoE.
- Необхідно підвести дроти для підключення тривожних шлейфів та домашньої автоматизації (опціонально).

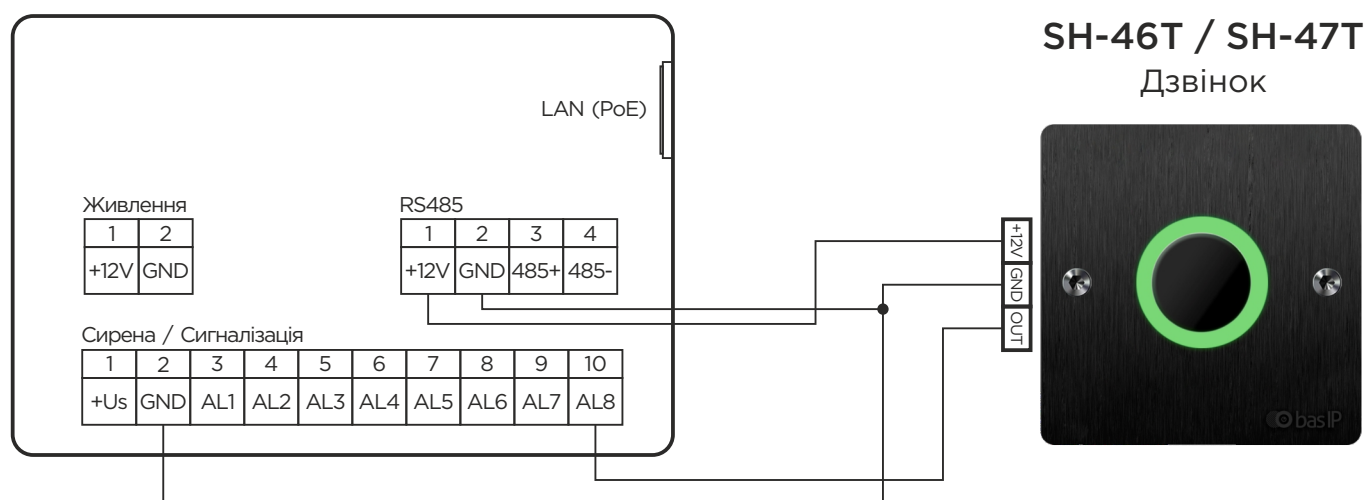


Схема підключення кнопки як дверного дзвінка


Механічний монтаж

Перед монтажем монітора необхідно передбачити отвір або нішу в стіні розмірами 222 x 114 x 60 мм (для вбудованого монтажу). Це необхідно для комутації проводів та встановлення монітора.


Прикріпіть кронштейн до розподільної коробки за допомогою гвинтів, що входять до комплекту, та хрестової викрутки.

Встановлення монітора на кронштейн здійснюється зверху вниз.


Вбудований монтаж

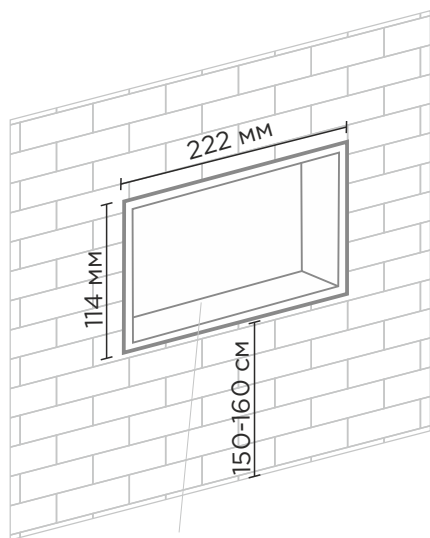

Монтажна коробка

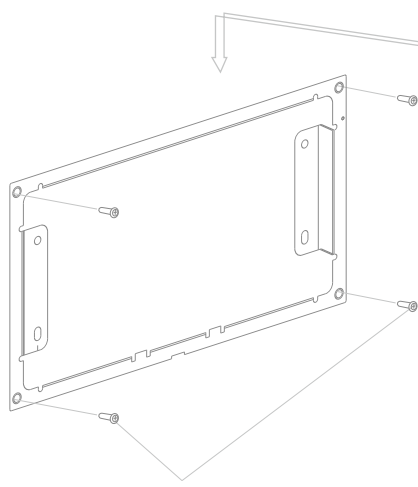


Гвинти

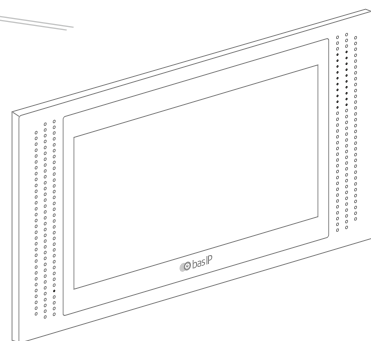


Монітор

Монітор

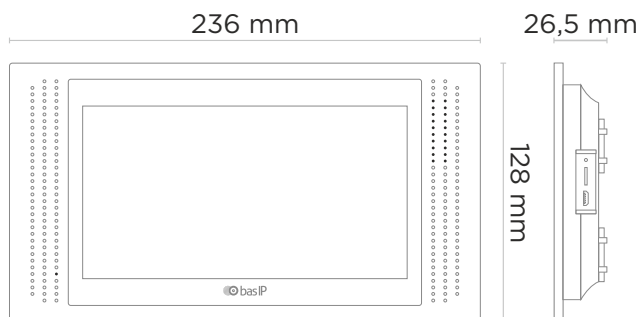



Кронштейн для вбудованого монтажу

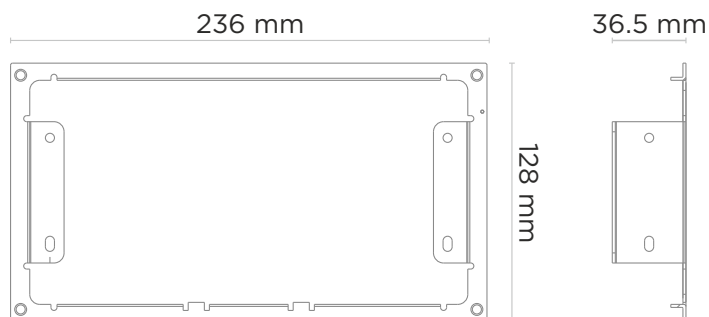

EAN: 5060514910375 (BLACK)
EAN: 5060514910382 (WHITE)




Накладний монтаж

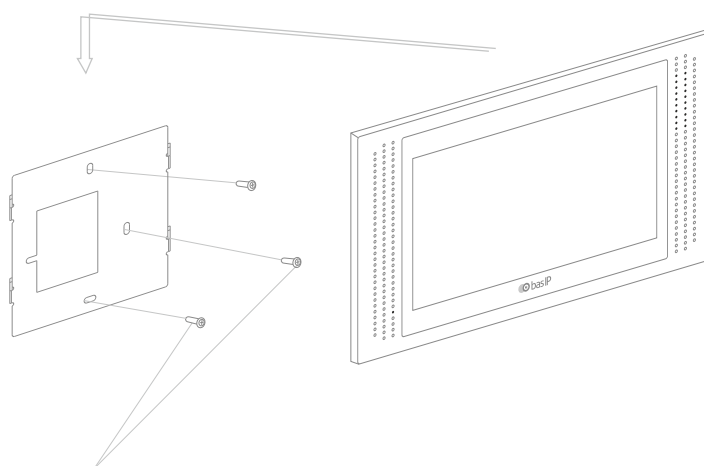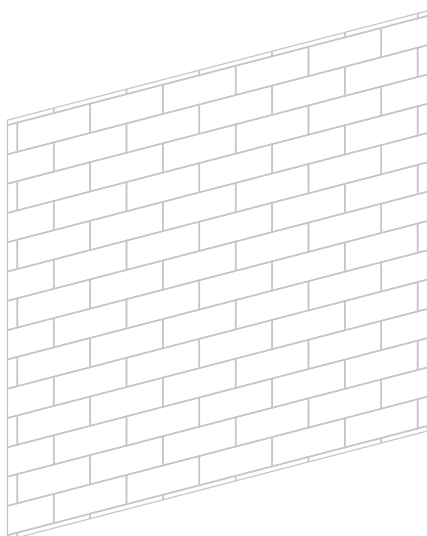

Гвинти

Монітор

Монітор

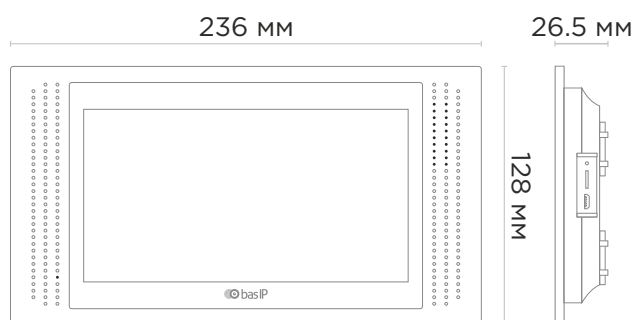

Кронштейн для накладного монтажа

