

Как настроить и подключить видеореги­стратор или камеру Hikvision системе безопасности Ajax через P2P



Как видео передается в приложение Ajax



Поток с камеры или видеореги­стратора (DVR) транслируется на облако Hikvision или Safire. Из облака при помощи [SDK](#) производителя видеопоток передается в приложения Ajax.

К системе безопасности Ajax можно подключить любой видеореги­стратор / IP-камеру Hikvision или Safire. Всего можно подключить:


Hub	до 10 камер
Hub Plus	до 50 камер

Прежде чем привязать к Ajax видеорегиистратор / камеры Hikvision или Safire


Подключите и настройте камеру или видеорегиистратор, следуя рекомендациям инструкций производителя.

Перед тем, как использовать камеру или видеорегиистратор через P2P сервис Hikvision в них нужно обязательно включить эту поддержку через web-интерфейс камеры или регистратора или непосредственно на регистраторе:


В старых камерах через web-интерфейс:

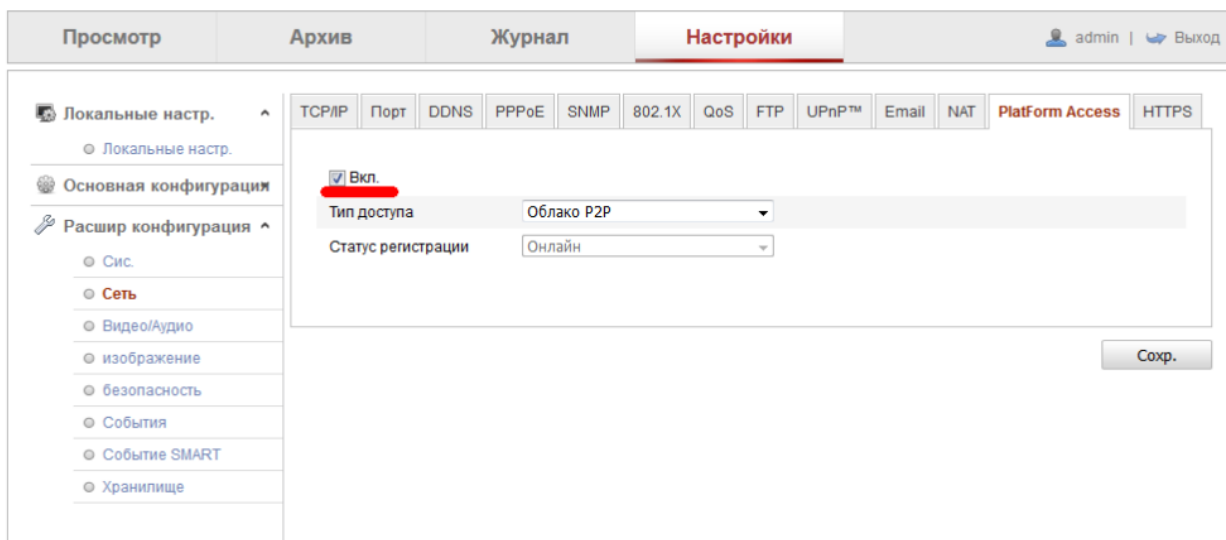

В старых регистраторах через web-интерфейс:

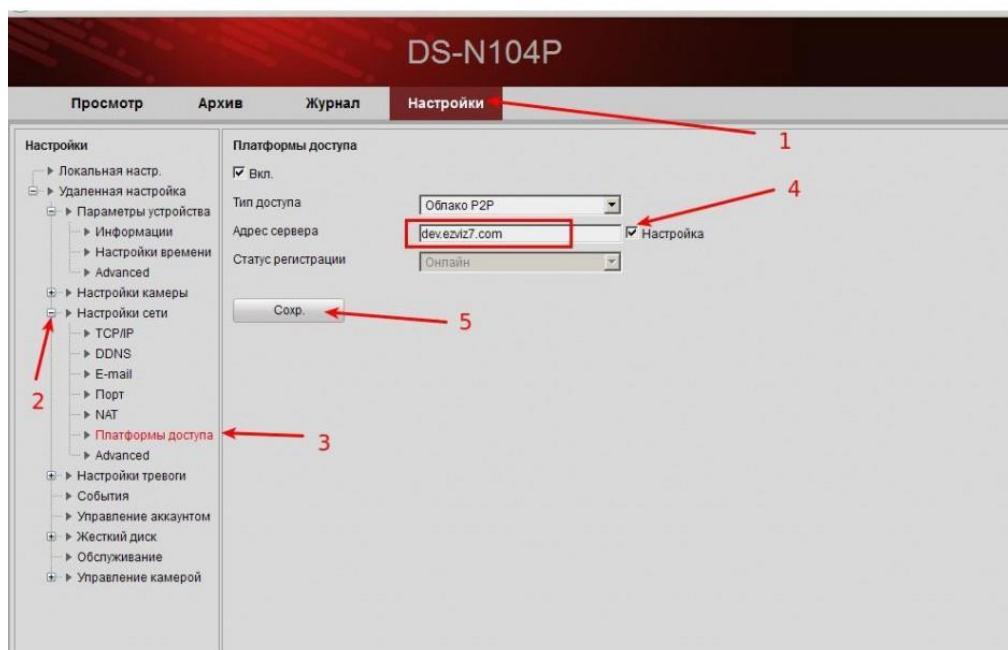

В камерах и регистраторах 2017 года через web-интерфейс:

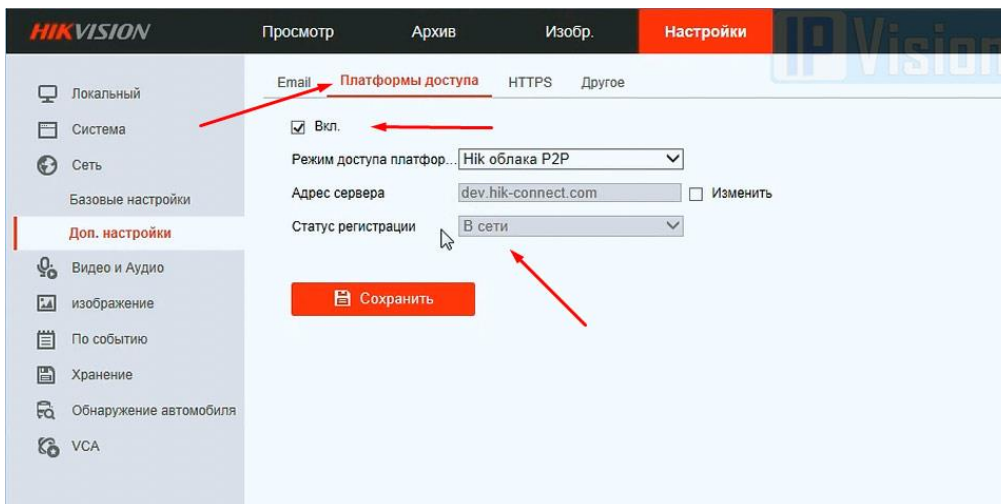

В камерах и регистраторах до 2017 года непосредственно:





Сам проверочный код раньше можно было найти на шилдике устройства (на шилдике коробки его не было), впрочем, в регистраторах при непосредственном доступе код можно было как посмотреть, так и изменить.





На устройствах после 2017 года проверочный код уже не переустанавливается производителем, а предлагается для ввода пользователем. Поэтому после установки птички включения сначала предлагается придумать код самостоятельно:


На регистраторе 2018 года непосредственно:

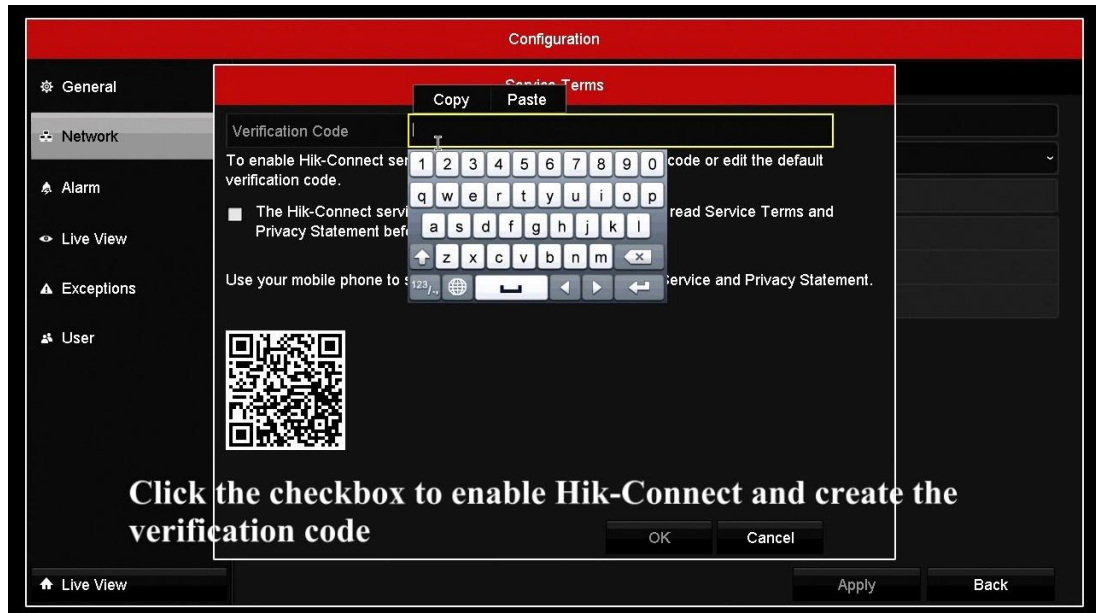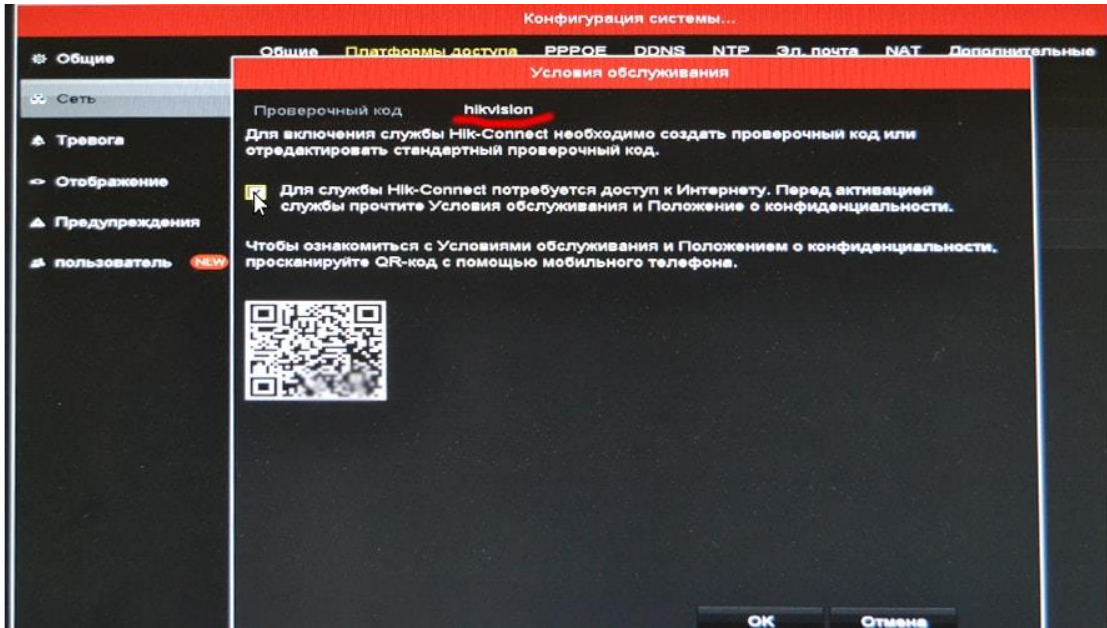


На камере или регистраторе через web-интерфейс:

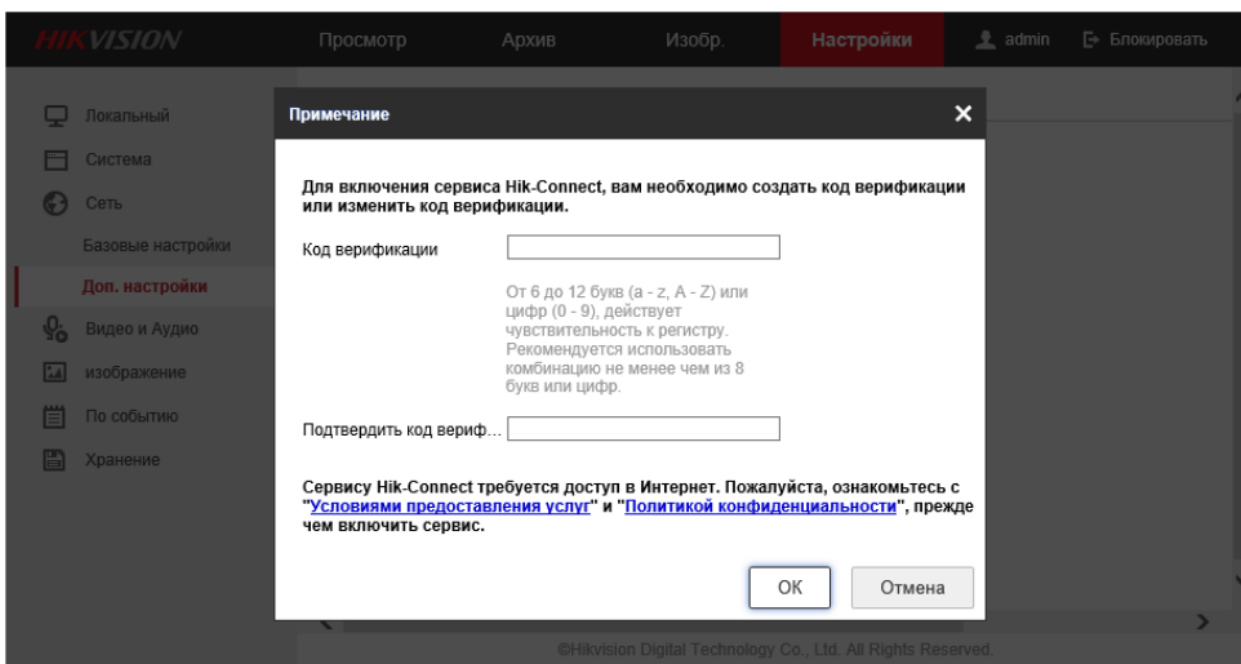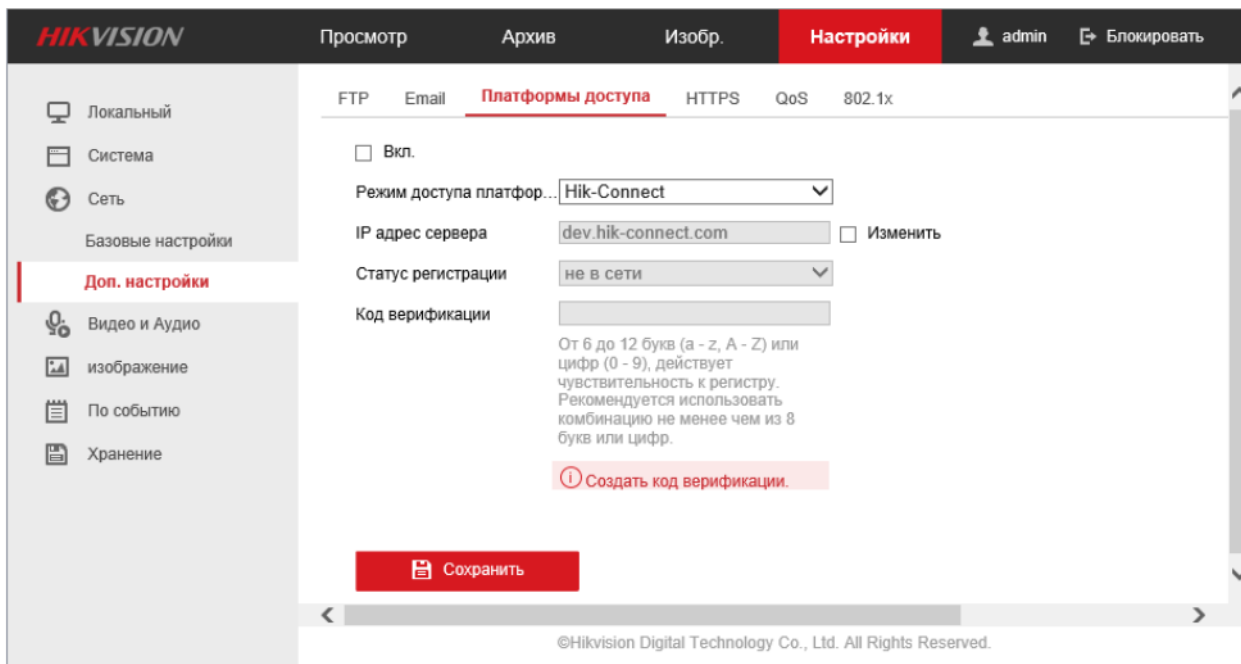

И только после его ввода камера или регистратор Hikvision подключится к облаку.

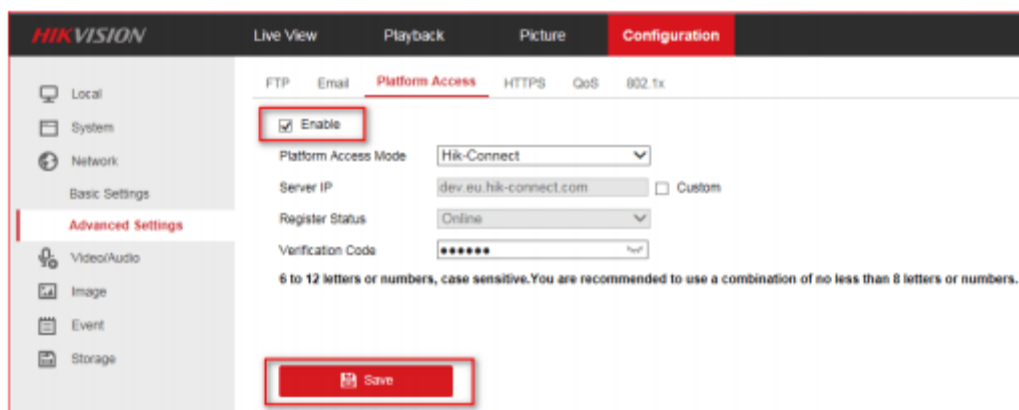


Аналогично выполняется в регистраторах 2019 года с GUI 4.0:

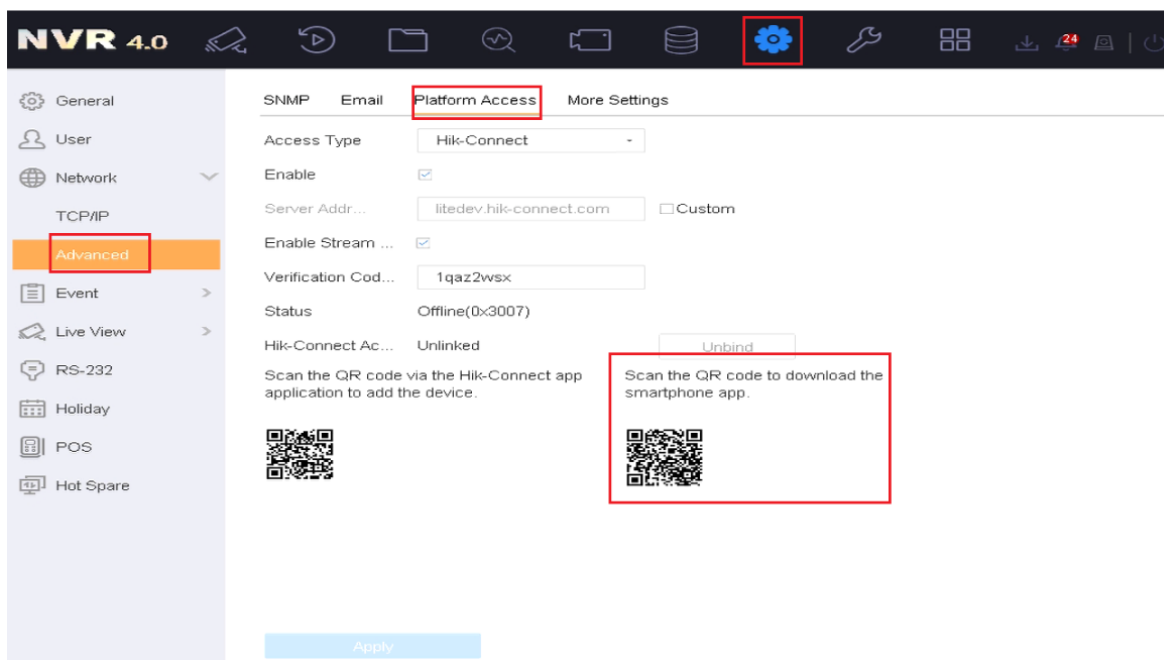


Для добавления устройств видеонаблюдения необходимо иметь учетную запись в системе Hikvision или Safire: аккаунт EZVIZ/Hik-Connect или EasyConnect. Зарегистрируйтесь, если у вас еще нет учетной записи.



Пример последовательности выполнения регистрации в Hik-Connect:

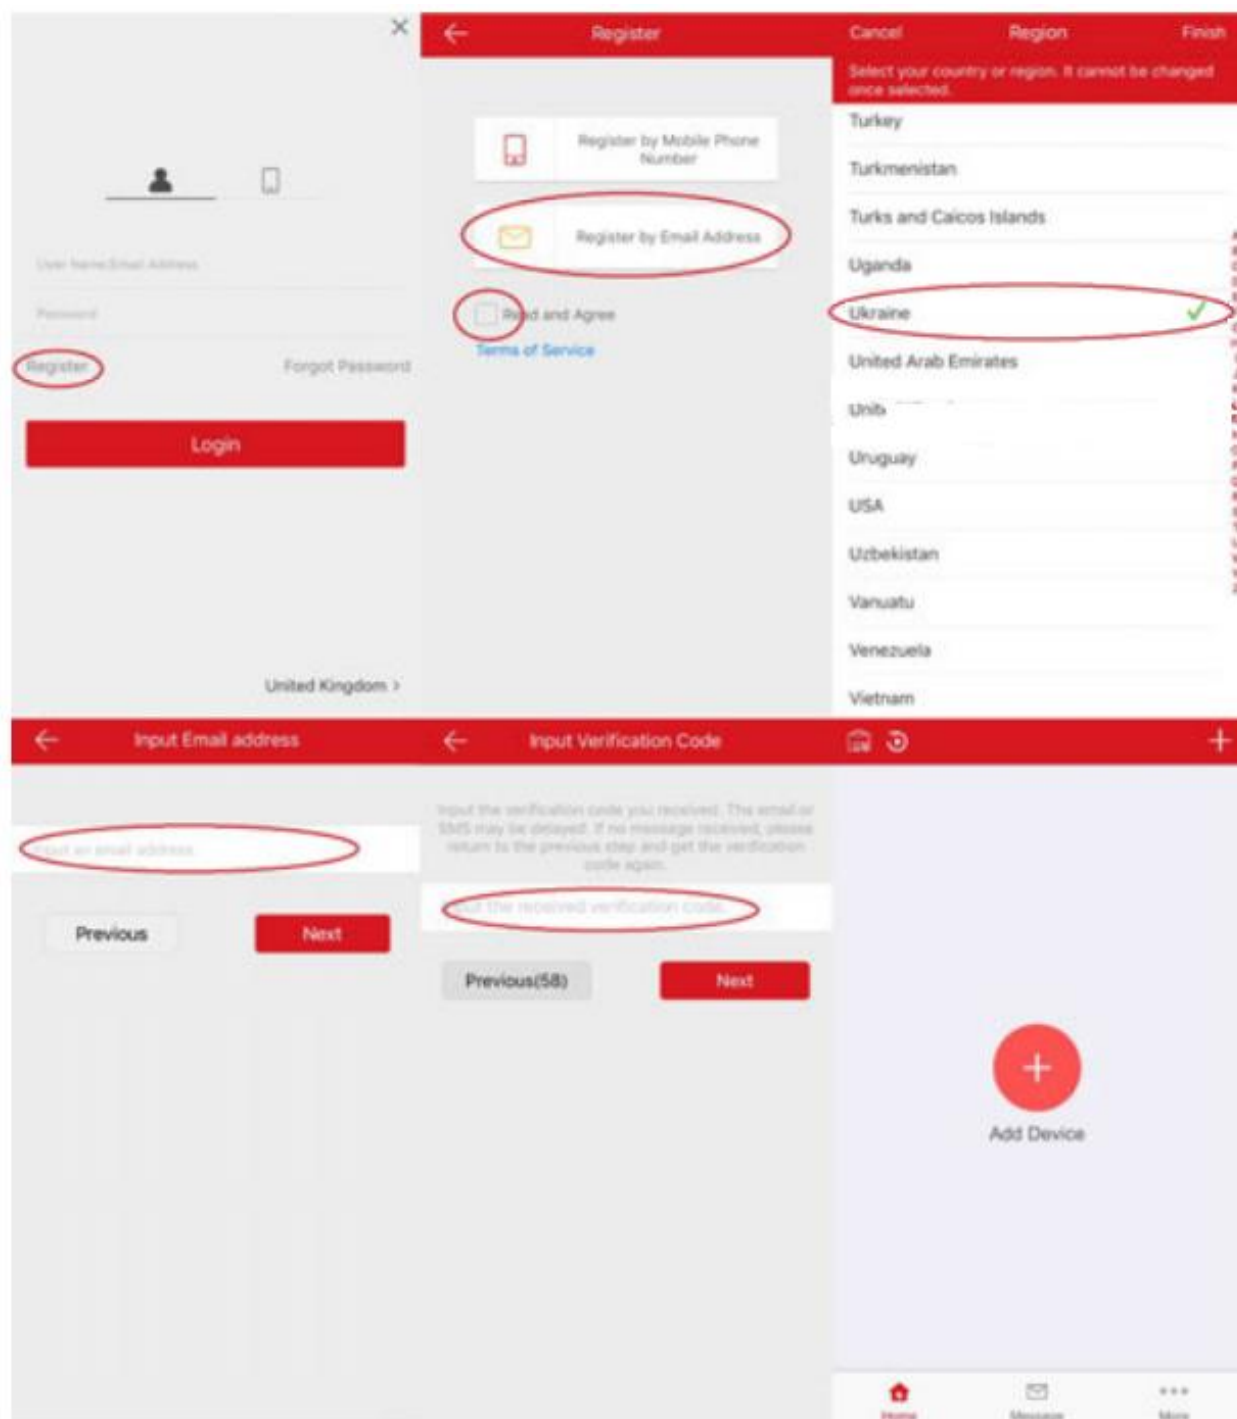

Аналогично всё выполняется через приложения HiLook Vision или EZVIZ:

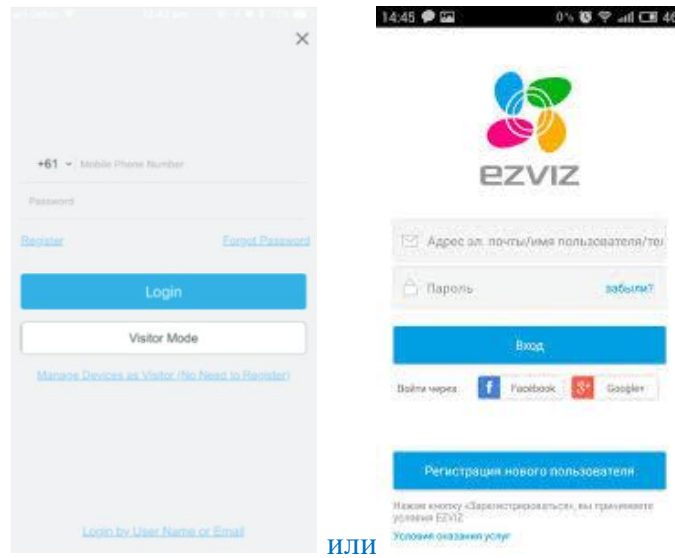


Также это можно выполнить через сайты Hik-Connect.com и EzvizLife.com:

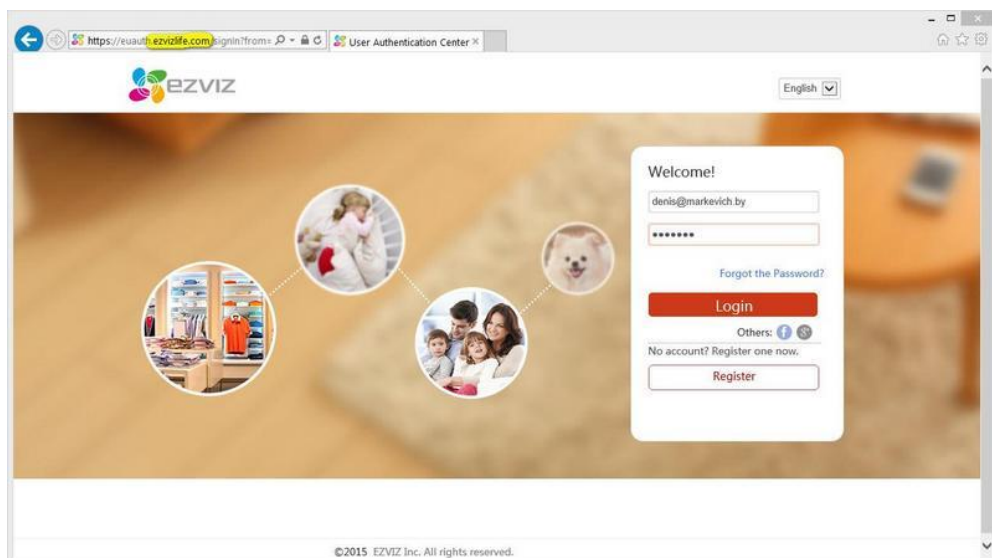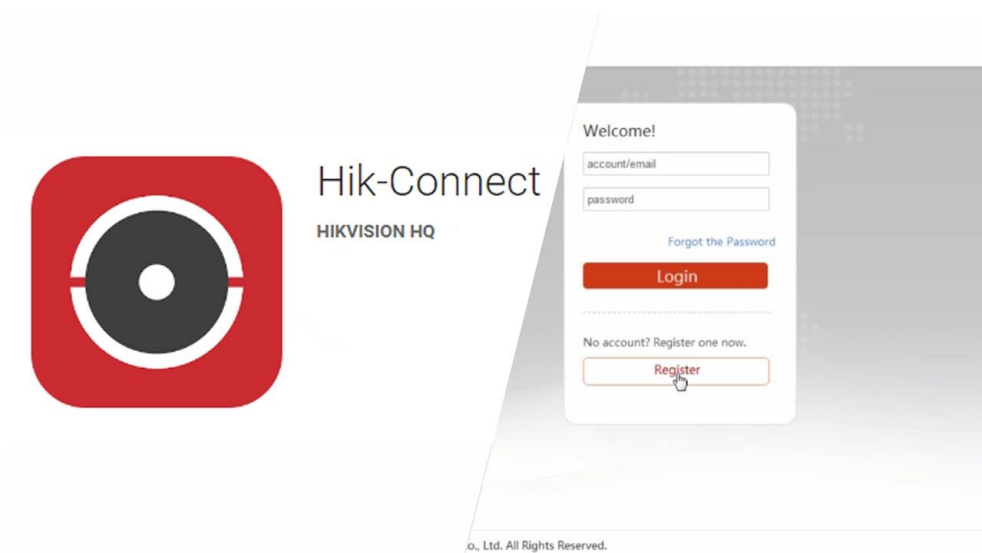


Зарегистрировавшись в приложении нужно сразу подключить камеры и регистраторы в него, действуя согласно [инструкций приложения](#), тогда и в Ajax они окажутся доступны после привязки.

Как привязать учетную запись Hikvision или Safire к системе безопасности Ajax


1. Войдите в меню приложения (нажмите на 3 горизонтальных полосы в левом верхнем углу).

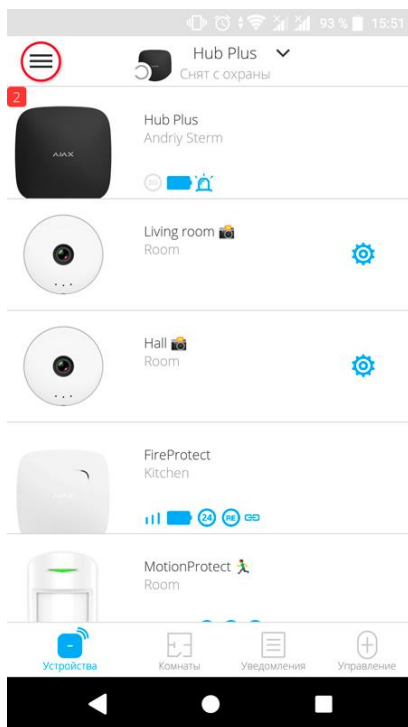


2. Выберите пункт **Видеонаблюдение**.

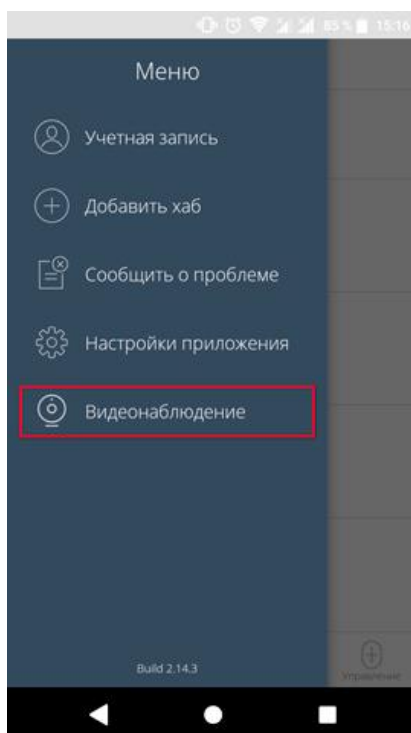

3. Выберите **Hikvision** или **Safire**.

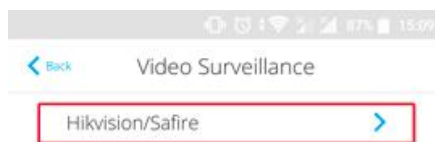

4. Войдите в учетную запись Hikvision или Safire (EZVIZ или EasyConnect). Если у вас нет учетной записи — зарегистрируйтесь, это можно сделать прямо из приложения.

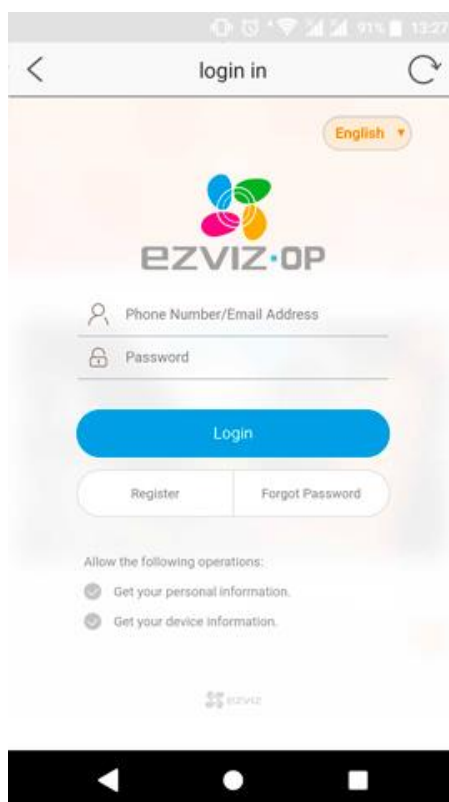

Теперь все камеры и видеорегистраторы привязанной учетной записи Hikvision или Safire доступны для добавления на хабы.

Чтобы камеры других учетных записей Hikvision или Safire были доступны в мобильном приложении Ajax:


1. Перейдите в меню Hikvision или Safire (**Меню приложения Видеонаблюдение Hikvision или Safire**).
2. Выйдите из учетной записи, нажав **Выход**.
3. Войдите в нужную учетную запись.

Теперь все камеры и видеорегистраторы новой учетной записи доступны для добавления на хабы. При этом все ранее привязанные к хабам потоки не удаляются и остаются доступными для просмотра.

Как привязать видеорегистратор / камеру Hikvision или Safire к хабу

Если в вашей системе видеонаблюдения используется видеорегистратор, есть два способа добавления видеопотока в приложения Ajax:


- **Привязка видеорегистратора** — в приложении доступны все потоки камер видеорегистратора, между которыми можно переключаться в приложении. При этом видеорегистратор занимает один слот в пределах лимита хаба (10 или 50 камер/видеорегистраторов).

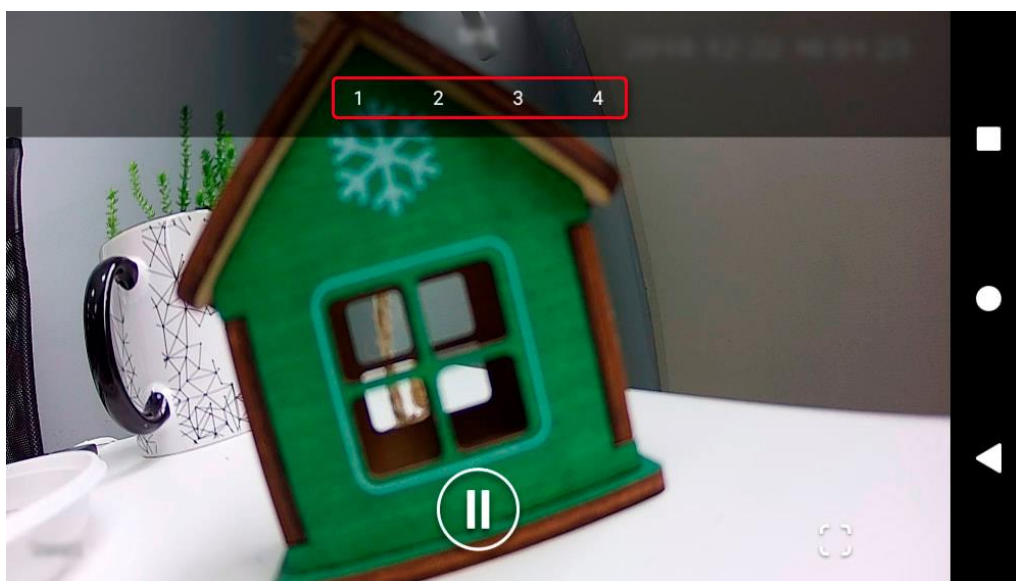

- **Привязка отдельных камер видеорегистратора** — вы сами определяете, потоки каких камер видеорегистратора доступны пользователям хаба. Каждая камера отображается как отдельное устройство и занимает слот в пределах лимита хаба.

Для привязки видеорегистратора / камеры в приложении Ajax:

1. Перейдите во вкладку **Устройства**  **Устройства**.
2. Выберите **Добавить камеру**.

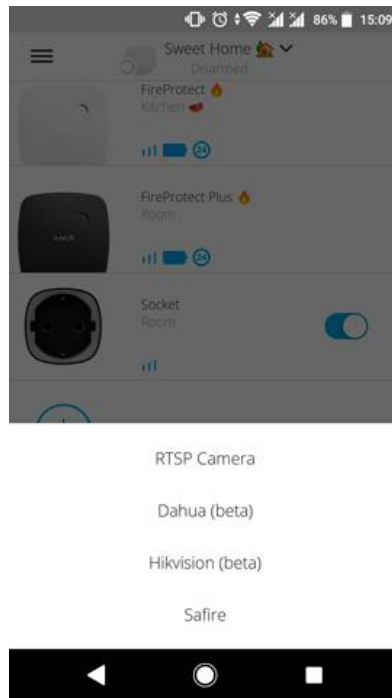


3. Выберите **Hikvision** или **Safire**.

Если вы еще не вошли в учетную запись Hikvision / Safire — откроется экран логина. Войдите в учетную запись и повторите попытку добавления камеры или видеорегистратора.

4. Укажите:


- имя камеры или видеорегистратора
- комнату
- камеру или видеорегистратор из списка
- код верификации (пароль от камеры или видеорегистратора), если при настройке устройства видеонаблюдения задан пароль

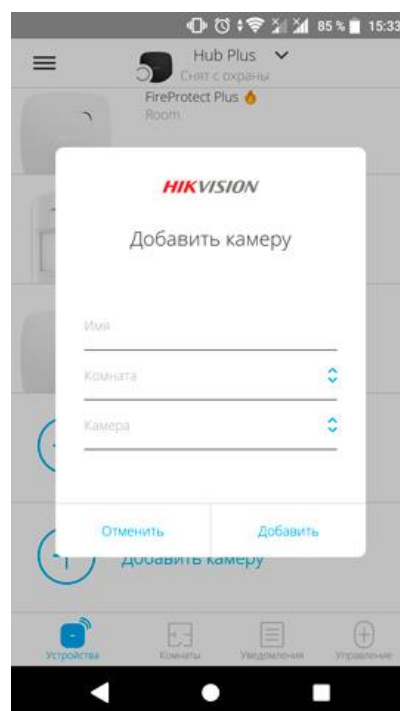


5. Нажмите **Добавить**.

Если устройство видеонаблюдения не привязано к учетной записи Hikvision или Safire (EZVIZ или EasyConnect) — его необходимо привязать. Это можно сделать как через приложения производителя, так и в нашем приложении через меню **Добавить камеру** (**Настройки приложения Видеонаблюдение Hikvision** или **Safire**).

Для просмотра видеопотока, нажмите на иконку потока в приложении Ajax.

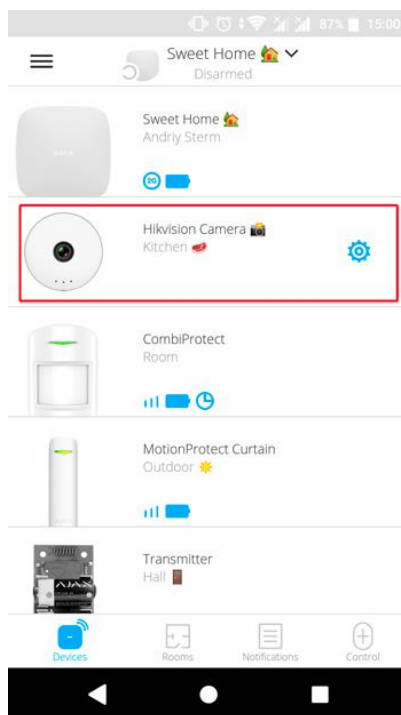

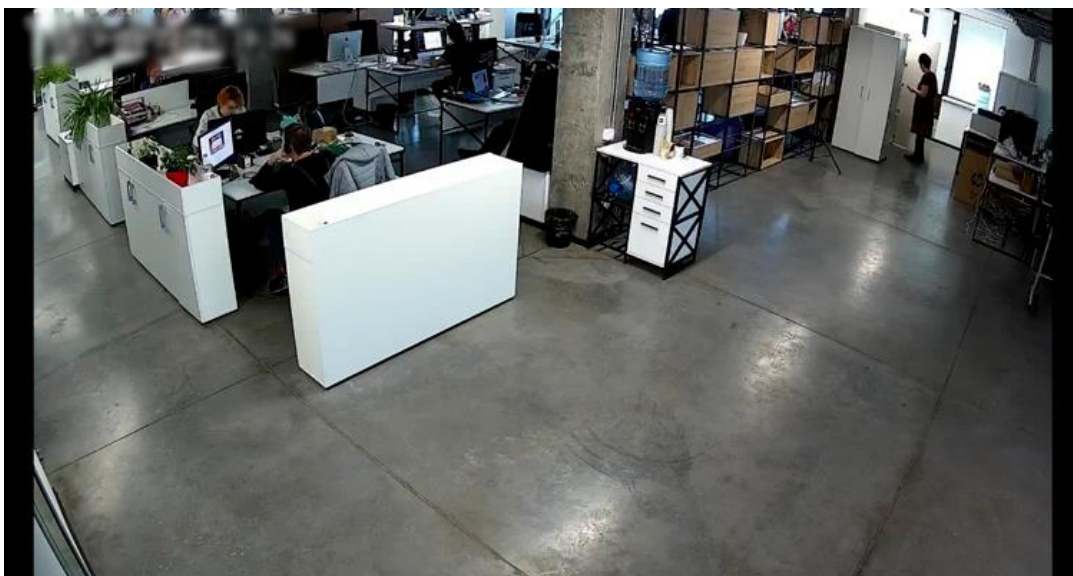

Чтобы развернуть поток на весь экран — смените ориентацию смартфона. Видео можно поставить на паузу и сделать скриншот.




Как настроить доступ пользователям к потокам камер


Доступ к видеопотокам предоставляется пользователям системы безопасности в настройках хаба. Для изменения параметров доступа в приложении Ajax перейдите в

настройки пользователя [[Устройства](#)  / [Хаб](#) / [Настройки](#)  / [Пользователи](#) / [Настройки выбранного пользователя](#)].

Учитывайте, что доступ дается сразу ко всем подключенным к хабу камерам и видеорегистраторам.

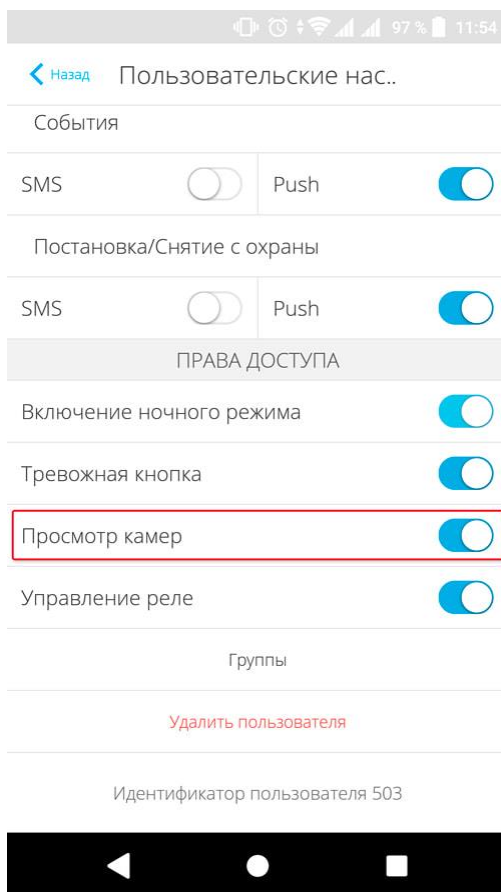

Интернет-магазин  **OHRAHA.UA**

предлагает разнообразные системы безопасности дома и офиса, в том числе видеонаблюдение любой категории и весь спектр продукции .