

“GSM-ключ” модель AT-800

GSM-ключ позволяет открывать звонком с мобильного телефона электрозамки, шлагбаумы, автоматические ворота. Также применяется для дистанционного перезапуска роутеров и другого оборудования при его зависании.

Устройство определяет номер звонящего **не поднимая трубки**, т.е. деньги со счета звонящего не тратятся.

Может применяться на въезде в коттеджные городки, парковки и гаражные кооперативы... При этом не нужны сотни дорогих брелоков, которые постоянно теряются, ломаются, забываются.



При использовании устройства для замены домофона нет необходимости в прокладывании дорогостоящих проводов.

Температурный диапазон устройства **-20°C- +70°C** соответствует нашему климату.

В устройстве можно зарегистрировать до **250 номеров пользователей**. Номера записываются на SIM-карту с помощью любого мобильного телефона.

В устройстве установлено мощное реле, контакты которого **позволяют коммутировать напряжение до 250V при токе до 10A**.

Напряжение питания устройства - 12В.

Время включения реле программируется пользователем от 1 сек до 30 сек.

Программирование и работа с устройством

Установку и извлечение SIM – карты производите только при выключенном напряжении питания !!!


Установите SIM-карту в мобильный телефон, отключите запрос PIN-кода. Запишите на SIM-карту номера телефонов, при звонке с которых будет включаться реле. Чтобы с этих номеров можно было включать реле, в имени абонента должен быть символ “!” (например “! boss !” – имя абонента boss).

Чтобы временно запретить доступ определённому абоненту без удаления его номера, нужно просто отредактировать его имя, удалив из него восклицательные знаки.

В большинстве телефонов, чтобы войти в режим редактирования SIM-карты, например в ячейку №1, необходимо на клавиатуре мобильного телефона набрать 1#.

Включите напряжение питания 12В. Зелёный светодиод начнёт мигать сначала 1 раз в сек, а затем 1 раз в 3 сек-значит устройство зарегистрировано в сети и готово к использованию.

Схема подключения

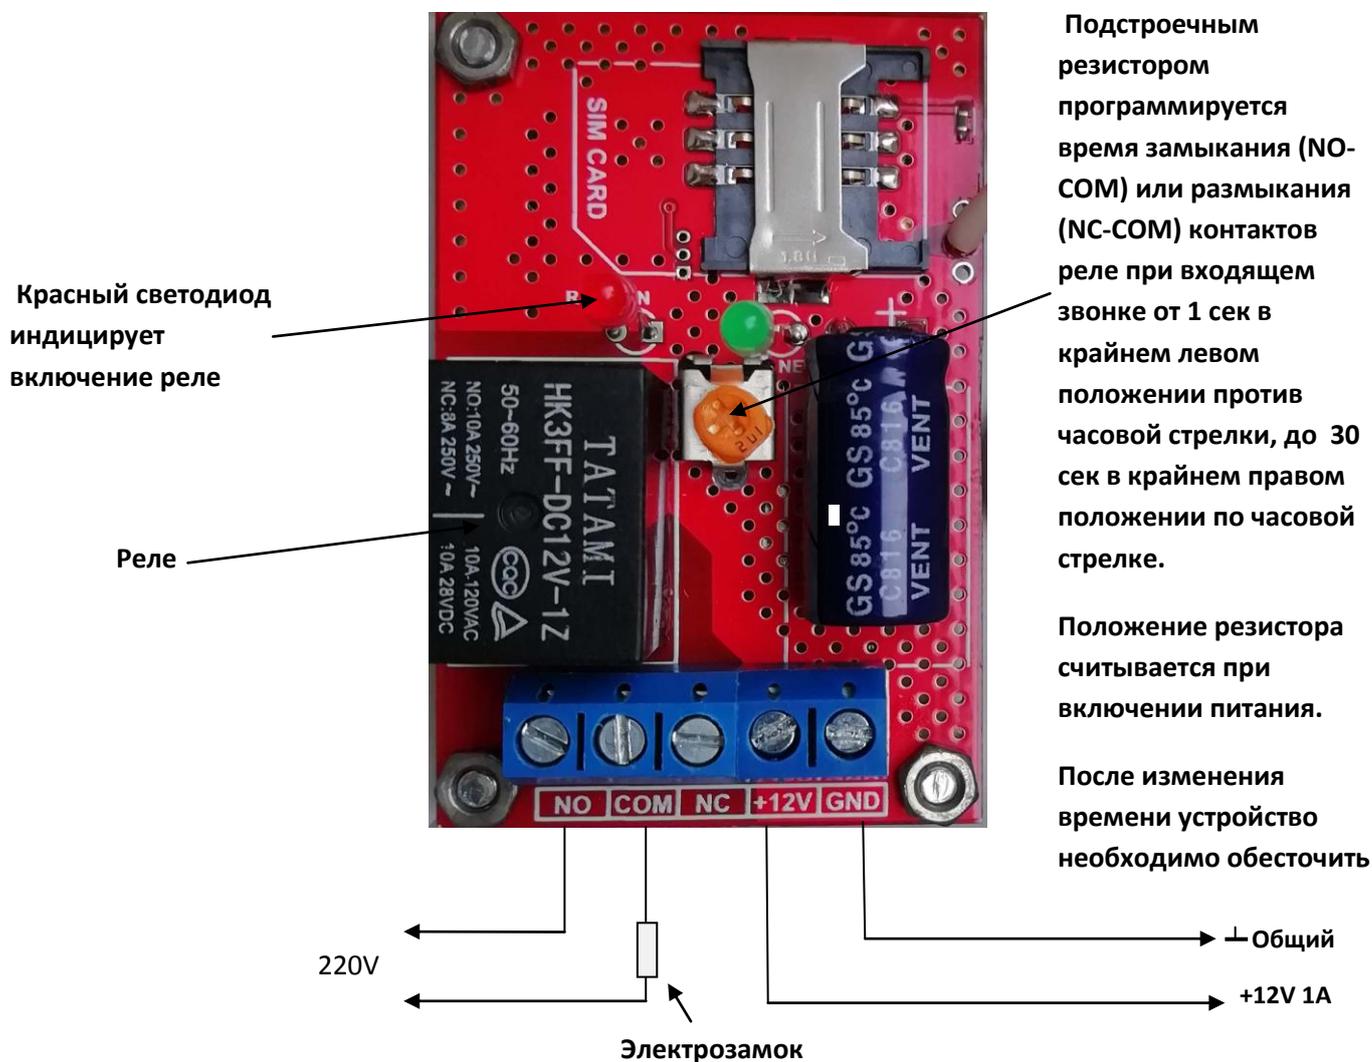

Гарантии производителя

- Предприятие-изготовитель гарантирует, что терминал AT-800 свободен от дефектов в материалах, элементах, алгоритмах, качестве работ и пригоден к эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель гарантирует работу терминала AT-800 только при наличии и устойчивой работе GSM-сети и при наличии средств на счету SIM - карты.
- Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи в розничной сети.
- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт или замену неисправного терминала AT-800.
- Гарантии на терминал AT-800 не распространяются в случаях нарушения правил монтажа и эксплуатации: наличии механических повреждений, включении устройства без антенны, перепаяк, следов жидкостей и повышенной влажности, признаков перегрузки по питанию (сгоревшие дорожки платы, взорвавшиеся детали), признаков установки и извлечения SIM-карты при включенном напряжении питания терминала (нет регистрации в сети) и при повреждении GSM модуля.