

atīs[®]

Advanced Technologies In Security

Кнопка виходу безконтактна
ATIS Exit-K3
ATIS Exit-K4

ПАСПОРТ та КЕРІВНИЦТВО З УСТАНОВКИ



Безконтактна кнопка виходу використовується для монтажу в системах контролю доступу.

Спрацювання без торкання рукою дозволяє встановлювати кнопку в місцях масового проходження людей і дотримуватися гігієни (в офісних та бізнес-центрах, в елітних житлових комплексах тощо).

Підійде для встановлення разом з аудіо і відеодомофонами, зачіпками, контролерами, а також електрозамками.

Кнопка виходу безконтактна Atis Exit-K3 (86x56)

Характеристики ATIS Exit-K3

Тип пристрою: кнопка виходу

Тип установки: накладна

Спосіб натискання: безконтактний

Контакти: NO/NC/COM

Максимальний струм навантаження, А: 2

Індикація: світлова

Функціональні особливості: підсвічування


Напруга живлення: DC 12-24 В

Матеріал: пластик

Колір білий

Робоча температура, °C: -10 ~ +50

Розміри, мм: 86 x 56 x 20

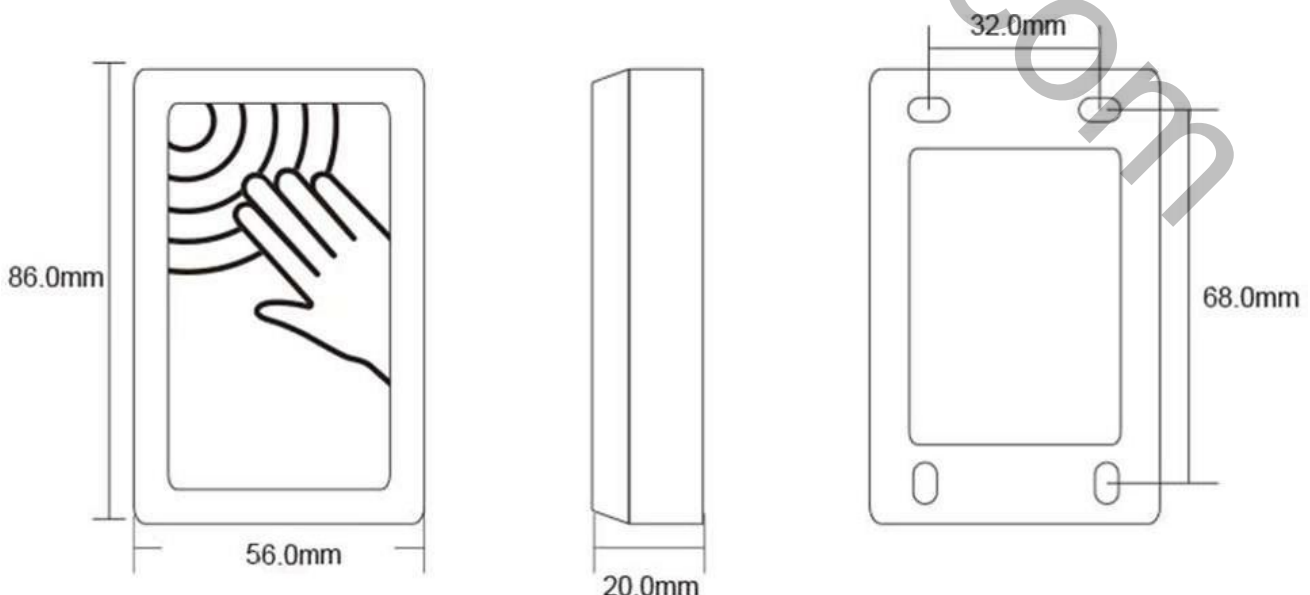

Кнопка виходу безконтактна Atis Exit-K4 (86x86)



Характеристики Atis Exit-K4

Тип пристрою: кнопка виходу

Тип встановлення: накладна

Спосіб натискання: безконтактний

Контакти: NO/NC/COM

Максимальний струм навантаження, А: 2

Індикація: світлова

Функціональні особливості: підсвічування


Напруга живлення: DC 12-24 В

Матеріал: пластик

Колір: білий

Робоча температура, °С: -10 ~ +50

Розміри, мм: 86 x 86 x 18

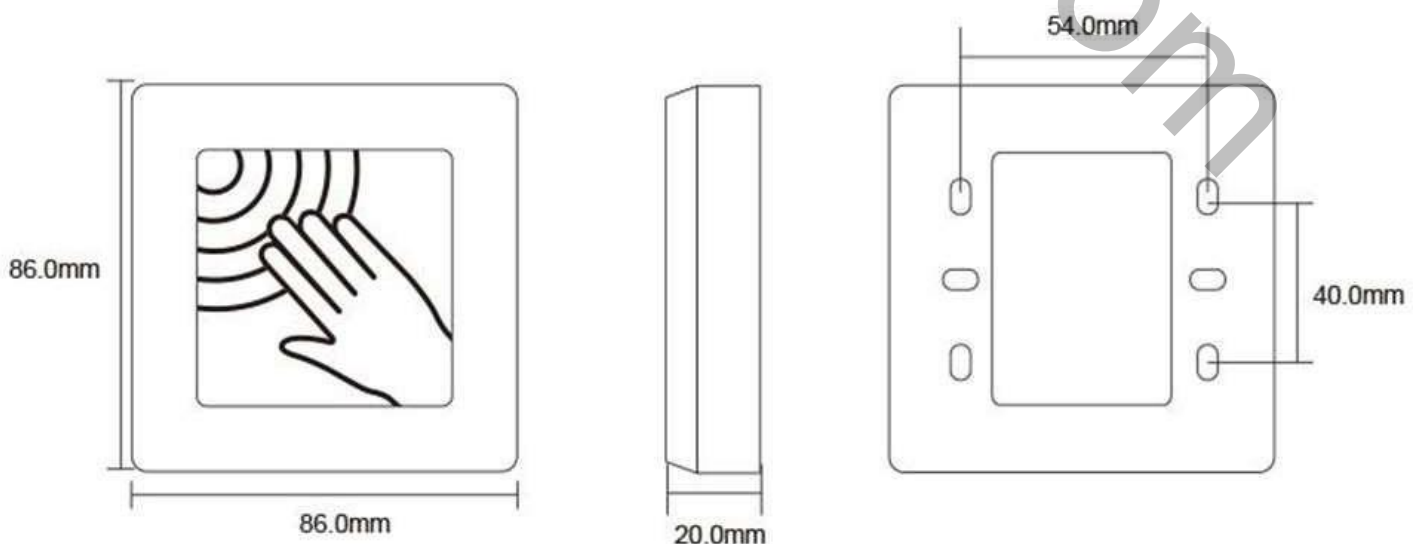

Сервісний центр та технічна підтримка:

+38(044) 501-48-09

+38(093) 702-26-50

service@sec.ua

www.service.sec.ua

м. Київ, просп. Бажана, 30

Графік роботи:

Пн-Пт: 9:00-18:00

Сб-Нд: вихідний

Утилізація:

Виріб утилізувати як побутову техніку без вжиття спеціальних заходів захисту довкілля.

Технічне обслуговування:

Технічне обслуговування виробу повинно проводитися не рідше одного разу на рік і повинно включати: перевірку працездатності виробу, перевірку цілісності корпусу виробу, надійність кріплень, контактних з'єднань, очищення корпусу виробу від пилу та бруду.

Гарантійні зобов'язання:

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам експлуатаційної документації за дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Термін служби виробу – 5 років.

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців із дати продажу.

Виробник: Китай,

Параметри та характеристики виробу можуть змінюватися без попередження.