


Інструкція з установки сигнальної лампи GATEXPERT LPH-220 V


Інструкція з техніки безпеки

1. З метою безпеки, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації;
2. Будь ласка, переконайтеся, що живлення вимкнено перед підключенням, продукт виробляється без запобіжника;
3. Цей виріб використовується лише для обладнання, яке не спричинить небезпеки для життя чи майна, коли трапиться поломка або ризики для його безпеки вже усунуті.

Технічна специфікація

1. Робоча напруга: 85-265В AC
2. Навантажувальна здатність: <2,5Вт
3. Максимальна потужність при постійному освітленні: 5Вт
4. Частота мерехтіння: 1Гц
5. Робоча температура: 20° ~ + 60°C
6. Рівень IP IP54
7. Розмір: ø90 * 125мм
8. Вага: 156г

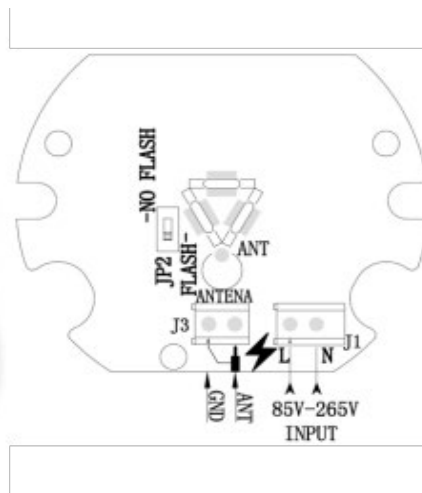

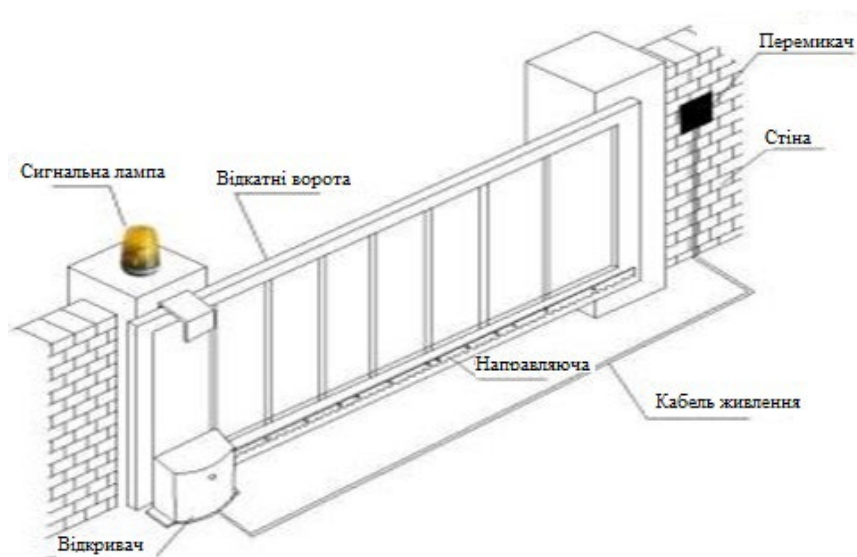

Інструкція з підключення

1. Підключіть провід до джерела живлення 85-265В AC
2. Інтерфейс антени: Антена призначена для підключення, щоб збільшити ефективну відстань контролера, користувач може підключити антенний інтерфейс контролера та ліхтаря, щоб зробити відстань довшою.

Інструкції

- 4.1 Світлодіод буде мерехтіти з частотою 1Гц після увімкнення (85-265В AC)
- 4.2 Перемикач JP2: Це перемикач для перемикання світлодіода в мерехтіння або освітлення, коли JP2 на FLASH, світлодіод буде мерехтіти з частотою 1Гц після увімкнення;


Коли JP2 на NO FLASH, світлодіод загориться після увімкнення

Установка


1. Відкрийте упаковку та дістаньте комплектуючі для встановлення.



2. Наклейте бумагу та просверліть отвори

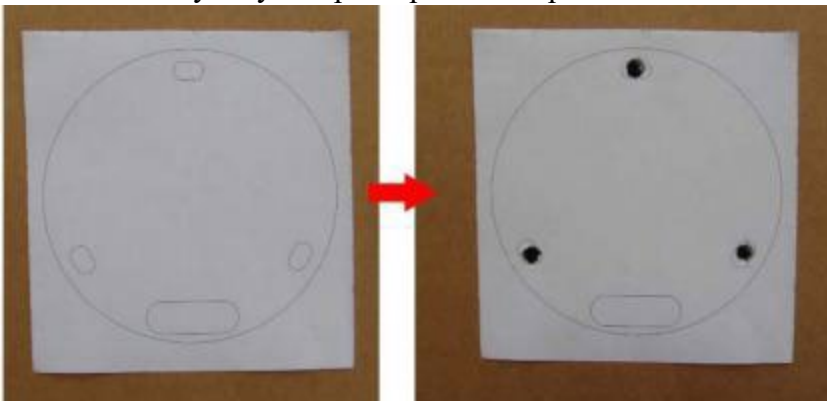

3. Вийміть папір і встановіть розширювальну трубку в отвір.

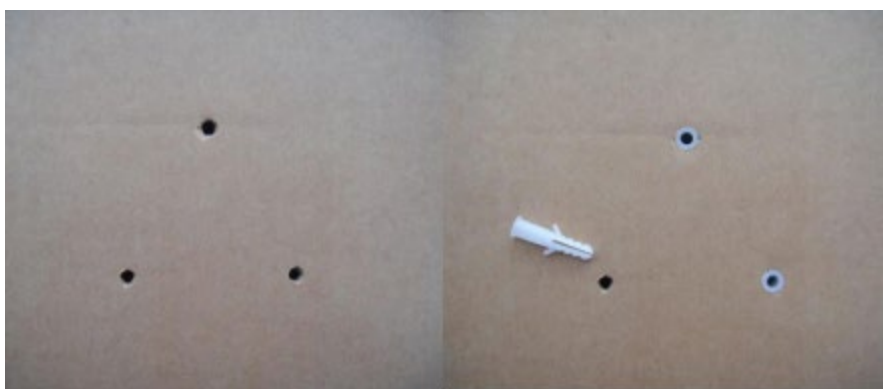

4. Розчавіть отвір для гвинта внизу.



5. Вийміть пружину лампи, як показано на рисунку



6. Зніміть жовту кришку в напрямку, вказаному на рисунку.



7. Підключіть блок живлення та антену.



8. Покладіть дошку в чорну основу і закріпіть її гвинтом Ф4*25




9. Правильно встановіть чорне кільце ущільнювача.



10. Закріпіть кришку в нижній частині.



11. Закріпіть тримач і кришку за допомогою гвинта $\Phi 2.3*8$

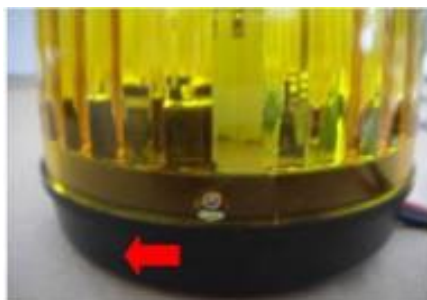

12. Надягніть декоративне кільце і завершіть установку.

