



ВІДЕОКАМЕРА

# TD-9441S4-C

4MP З ПОДВІЙНИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ  
ЦИЛІНДРИЧНА МЕРЕЖЕВА  
ВІДЕОКАМЕРА



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Роздільна здатність: 4МП (2560×1440)
- Автоперемикання, день/ніч
- 3D DNR, HWDR, HLC, BLC, і т. ін.
- ROI кодування
- Підтримка інтелектуального додаткового освітлення
- Біле світло: дальність підсвічування 20~30 м;
- ІЧ: дальність підсвічування 20~30 м;
- Живлення DC12 В/PoE
- Клас захисту IP 67
- Підтримка трьох потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів з ОС iOS та Android
- Підтримка P2P
- Підтримка SMD (Smart Motion Detection) інтелектуальне виявлення руху
- Виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення в зону, виявлення покинутих/відсутніх об'єктів, виявлення винятків відеозйомки

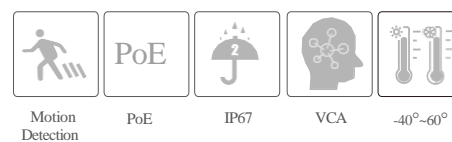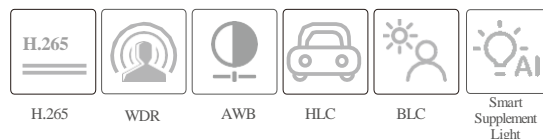

### СПЕЦИФІКАЦІЯ

Специфікація	Модель	TD-9441S4-C
<b>Відеокамера</b>		
Матриця	1 / 3" CMOS	
Роздільна здатність зображення	2560×1440	
Швидкість затвора	1/1 с ~ 1 / 100000 с	
Тип об'єктива	Фіксований	
Світлочутливість	0.005 Люкс @F1.6, AGC ON; 0 Люкс з увімкненим підсвічуванням	
Кут огляду	2.8 мм @F1.6 Горизонтально: 94° Вертикально: 50° Діагонально: 115°	3.6 мм @F1.6 Горизонтально: 78° Вертикально: 40° Діагонально: 97°
	Фіксований	
Кріплення для об'єктива	M12	
День/ніч	ICR	
Широкий динамічний діапазон	120 дБ	
BLC	Так	
HLC	Так	
Digital NR	Так	
S/N Ratio	≥50дБ	
Регулювання кута при монтажі	Панорамно: 0°~360°; нахил: 0°~80°; навколо: 0°~360°	
<b>Зображення</b>		
Відеокомпресія	Головний потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Підпотік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Третій потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
H.265 Стандарт відеокомпресії	Main Profile@Leve4.1 High Tier	
Роздільна здатність	4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), CIF, 480 × 240	
Головний потік	60 Гц: 4MP/3MP/1080P/720P(1~30 к/с); 50 Гц: 4MP/3MP/1080P/720P(1~25 к/с)	
Підпотік	60 Гц: 720P/D1/VGA/CIF(1~30 к/с); 50 Гц: 720P/D1/VGA/CIF (1~25 к/с)	
Третій потік	60 Гц: D1/480×240/CIF (1~30 к/с); 50 Гц: D1/480×240/CIF (1~25 к/с)	
Бітрейт	64 Kbps ~ 6 Mbps	
Тип бітрейта	VBR / CBR	
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, відзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR, тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер	
Аудіокомпресія	G711A/U	
ROI	Кожну властивість потрібно налаштувати окремо	
<b>Інтерфейси</b>		
Мережа	RJ45	
Відеовихід	Немає	
Аудіовихід	1 x аудіовихід; вбудований мікрофон	
Зберігання	Вбудований слот під мікро SD-картку до 256 ГБ	
Кнопка перезавантаження	Так	
<b>Функції</b>		
Віддалений моніторинг	Веб-браузер/TVT NVR/NVMS2.X/Мобільний застосунок	
Браузери	IE (потрібен плагін)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari	
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 3 користувачів; Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі	
Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS	
Протокол сумісності	ONVIF	
Зберігання	Мережеве віддалене сховище; мікро SD-картка	
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, SMD (інтелектуальне виявлення руху), SD-карта переповнена, помилка SD-карти	
Інтелектуальні події	Video Exception (scene change, video blur and abnormal color detection), line crossing /region intrusion detection(human/motor vehicle/non-motor vehicle classification), abandoned/missing object detection	
Головні функції	Водяний знак, фільтрація IP-адрес, відеомаска, heartbeat, резервне копіювання конфігурації системи, розумне додаткове світло, режим перегляду коридору	
РoE	Так (IEEE802.3af)	
Дальність підсвічування	ІЧ-підсвічування: 20 ~ 30 м; Біле світло: 20 ~ 30 м	
Клас захисту	IP67	
Безпека	Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування HTTP, шифрування конфігурації, блокування несанкціонованого входу, фільтрація IP-адрес, автентифікація 802.1x, база та дайджест-автентифікація для HTTP/HTTPS	


### DORI Відстань

Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8 мм	62 мм	25 мм	12 мм	6 мм
3.6 мм	79 мм	32 мм	16 мм	8 мм

Інше	
Живлення	DC12 В/РoE
Енергоспоживання	< 6 Вт
Температура зберігання	-30 °C ~ 65°C, Вологість: не більше 95% (без конденсату)
Робоча температура	-40 °C ~ 60 °C, Вологість: не більше 95% (без конденсату)
Розміри ( мм )	167.6 × 75 × 74.6
Вага ( нето )	Приблизно 0.45 кг
Встановлення	Настінне, стельове
Сертифікація	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Директива EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , директива 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)

### РОЗМІРИ

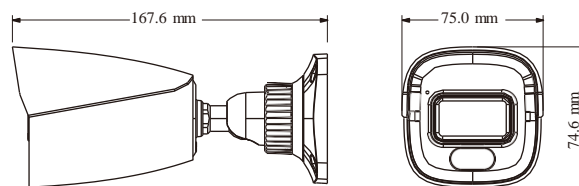

### ВАРІАНТИ АКСЕСУАРІВ



### ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Варіанти моделей	TD-9441S4-C (D/PE/AW2)
------------------	------------------------