




Відеорозгалуджувач Video Link VA-Sp-1/3

Призначення та варіанти використання

Відеогалуджувач VA-Sp-1/3 розроблений для використання в дронах та ретрансляторах. Має три вихода, що дає можливість одночасно підключати три навантаження до одного джерела відео.

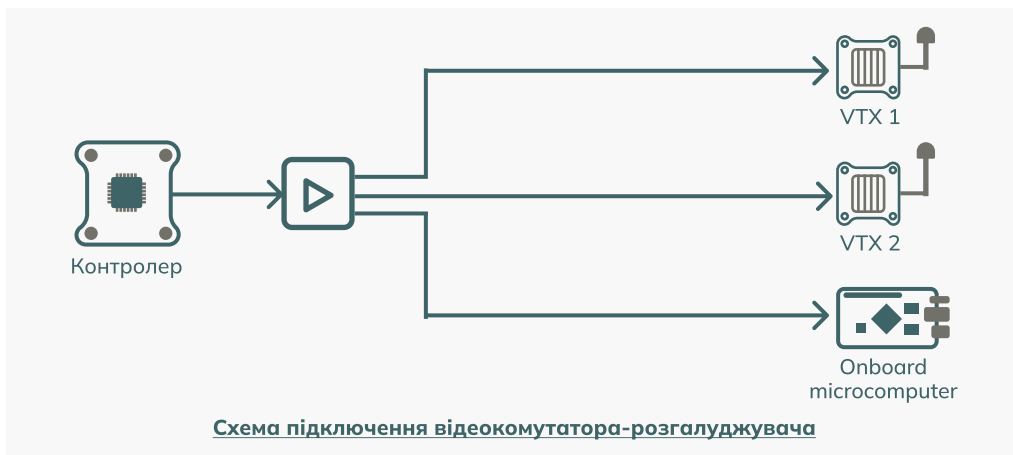

Обмеження застосування

Відеогалуджувач VA-Sp-1/3 не має захисту входу та виходів, та стабілізації напруги живлення. Призначення цього підсилювача - тільки внутріблочне розгалудження відео, коли джерело відео та навантаження знаходяться всередині блоку, та мають спільні ланцюги землі та живлення. Цей відеорозгалуджувач не рекомендується використовувати в прийомних станціях та підключати до зовнішнім джерелам та навантаженням. Для встановлення в прийомні станції рекомендується використовувати підсилювачі Videolink VA-L-1/4 або VA-Di-2/3.

Встановлення та налаштування

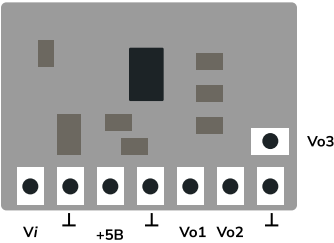


Рис.2 Розташування контактів

Технічні характеристики

Підтримка стандартів	PAL, Secam, NTSC, SD video
Полоса частот	від 50 Гц до 7 МГц
Нерівномірність підсилення	не більше 1 дБ
Розміри	22x15 мм
Живлення	+5 В +/- 0.25В
Споживаємий струм	до 30 мА
Кількість входів	3
Кількість виходів	3
Підсилення	x1.0 +/- 5%
Максимальний розмах відеосигналу на вході	1.5 В
Максимальний розмах відеосигналу на виході на навантаженні	75 Ом 1.5 В

Контакти техпідтримки:

група Whatsapp - скануй QR code
email: militarytech@mediaconnect.org.ua
website: www.sezam.video

