

NL-GT01 инструкция



1. Функция


NL-GT01 обеспечивает подключение видеодомофона к контроллеру ворот.

2. Спецификация

Вход питания : не требуется
Входной сигнал: контакт DATA видеодомофона
Выход: Сигнал от реле NO/NC и COM
Напряжение рабочее: $\leq 12V$
Напряжение дежурное: $\leq 1V$
Ток: не более 5mA
Время сработки до 30 секунд
NO/NC выберите тип в настройках домофона NO или NC
Размеры: 48*25*20мм

Важно! Убедитесь, что NL-GT01 подключен до включения внутреннего монитора

3. Описание интерфейса подключения

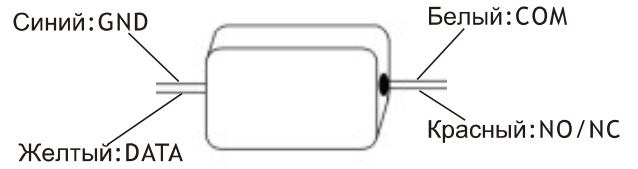

4. Обозначения

GND: Общий
DATA: Подключение к шине данных видеомонитора
COM: Подключение к контроллеру Общий порт или заземление
NO/NC: Подключены к порту управления контроллера

5. Схема подключения

