


6- зонний підсилювач-мікшер з АТТ/MP3/USB/FM/Bluetooth DA-60MT/DA-120MT/DA-240MT/DA-350MT/DA-500MT

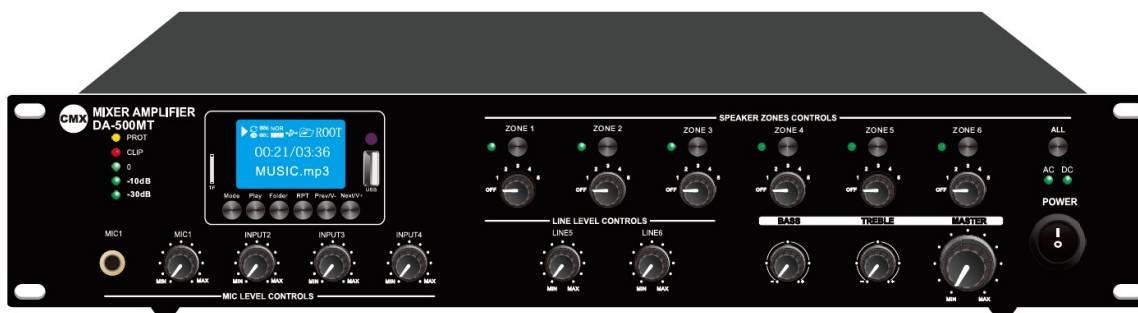

Опис:

6-зонний підсилювач-мікшер з MP3 / USB / FM-тюнером / Bluetooth, номінальна вихідна потужність якого становить 60 Вт, 120 Вт, 240 Вт, 350 Вт, 500 Вт. Він ідеально підходить для озвучування шкіл, супермаркетів, банків, готелів та інше. Цей прилад складається з трьох складових: попередній підсилювач, мікшер та підсилювач потужності. Все розміщене в одну 19-дюймову одиницю висотою 2U, що є економічним, але дуже надійним рішенням. Додатково встановлені інтерфейси: Mic1 (6,3 мм) і Mic/Line вхід 2-4 (XLR), два лінійні входи, один вхід EMC та один вхід RJ45 для 6-зонного віддаленого мікрофона. Mic1 VOX вхід з найвищим пріоритетом крім входу EMC. Один роз'єм USB та один слот microSD на передній панелі забезпечують легкий доступ та експлуатацію кінцевим користувачам. Підсилювач має конструкцію з повним захистом від перевантаження, короткого замикання та високої температури, щоб уникнути будь-яких пошкоджень. Ці підсилювачі підходять для використання у банках, школах, готелях, ресторанах, тематичних центрах та магазинах.

Особливості:

- 6 -зонний підсилювач-мікшер для озвучування у громадських приміщеннях.
- 19" корпус висотою 2U
- Вихідна потужність 60Вт, 120Вт, 240Вт, 350Вт to 500Вт
- 6-канальний вихід для 100В ліній
- Кожна зона має варіант комутації 100V/70V/4-16 Ом
- Шість зонних виходів на динаміці з незалежним регулюванням гучності
- Вбудований плеєр з MP3/USB/FM /Bluetooth
- Mic1 вхід 6.3mm jack з VOX з пріоритетом
- Mic/Line входи 2-4 - збалансовані XLR з mic/line перемиканням та +48В фантомним живленням
- Входи 4-5 - на задній панелі типу RCA
- Вхід EMC (електромагнітний) через RCA на задній панелі з вторинним пріоритетом, крім MIC1
- До підсилювача можливо підключити 6 віддалених мікрофонів DA-500RM (до 300 метрів)
- Регулювання гучності для входів 1-4 та 1-2, НЧ/ ВЧ та 6-зонного регулювання гучності на передній панелі
- Візуальні індикатори захисту, кліпінгу 6 зон та вимірювання рівня вихідного сигналу
- Повний захист підсилювача від перевантаження, кліпінгу, короткого замикання та високої температури
- Живлення: 230В змінного струму або 24В постійного струму


Мікрофон DA-500RM:

- Зв'язок через кабель CAT6 до 200 метрів
- Пряме живлення від зонного підсилювача DA-500MT
- 6 індивідуальних, групових або всіх зон
- Одночасне працювання до 6 мікрофонів з циклічним з'єднанням



6- зоновий підсилювач-мікшер з АТТ/Мр3/USB/FM/Bluetooth DA-60MT/DA-120MT/DA-240MT/DA-350MT/DA-500MT

Задня панель:

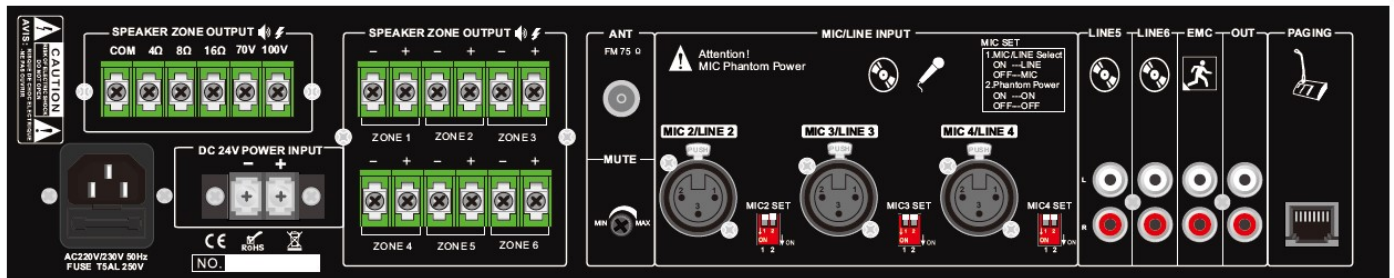

Характеристики:

| Модель | DA-60MT | DA-120MT | DA-240MT | DA-350MT | DA-500MT |
|-------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| Опис | 6-зоновий підсилювач-мікшер з MP3/USB/FM tuner/Bluetooth | | | | |
| Номинальна потужність | 60Вт | 120Вт | 240Вт | 350Вт | 500Вт |
| Вихідні інтерфейси | 6-зоновий вихід 100В Кожна зона 100В/70В/4-16Ом | | | | |
| Вхідні інтерфейси | Mic 1-4: 2.5mV, Mic1 6.3mm jack, Mic/line 2-4 збалансовані XLR Line1-2: 250mV, RCA EMC: 250mV, RCA | | | | |
| Частотна характеристика | 80-16кГц | | | | |
| THD (КНС) | <0.1% | | | | |
| С/Ш співвідношення | >70dB | | | | |
| Захист | температурний, коротке замикання, кліпінгу та перевантаження | | | | |
| Живлення | 230V AC & 24V DC, 50-60Hz | | | | |
| Споживання енергії | 100Вт | 200Вт | 400Вт | 500Вт | 650Вт |
| Розміри | 484×405×88mm | | | | |
| Вага | 9.0кг | 9.2кг | 9.4кг | 10.2кг | 10.4кг |

Структурна схема:

