


NVR

8 CH NVR

16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P HD NVR



TD-3308H1-B2-B



Серія TD-3008H1-B2-B підтримує 8 каналів з роздільною здатністю

16MP/12 MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P

IP-відеореєстратор з високою роздільною здатністю, що використовує передову технологію SOC для забезпечення запису високої роздільної здатності в кожному каналі і забезпечує виняткову надійність системи.

TD-3008H1-B2-B підтримує 8 IP-каналів з роздільною здатністю 4K.

Дана серія продуктів може відповідати різним вимогам безпеки домашнього, фінансового, комерційного, підприємницького, транспортного та державного секторів тощо.



Характеристики



Модель		TD-3308H1-B2-B
Система	ОС	Embedded Linux
Відео	Відеокompresія	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
	Входи	8 каналів
	Роздільна здатність	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Вхідна/вихідна пропускна здатність	160 Мбіт/с (вхід) / 160 Мбіт/с (вихід)
		Коли активована функція ШІ на IP-камері, фактична вхідна пропускна здатність (максимальний бітрейт) може перевищувати встановлене значення на NVR.
		Це слід враховувати при налаштуванні системи, щоб уникнути перевантаження мережі чи зниження продуктивності запису
	Виходи	HDMI × 1: 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768
		VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
		HDMI і VGA виводять одне джерело відео
	Багатоекранний режим роботи	Основний вихід: 1/4/6/8/9 (перегляд у реальному часі) Додатковий вихід: 1/4/6/8/9 (перегляд у реальному часі) Режим ШІ: до 8 каналів (HDMI і VGA відтворюють той самий відеосигнал, підтримується ШІ на пристрої) Режим без ШІ (режим за замовчуванням): до 16 каналів (VGA можна налаштувати для відображення того самого або іншого відеосигналу, ніж HDMI, ШІ на пристрої не підтримується)
Аудіо	Мережевий аудіовхід	8 каналів
	Двосторонній аудіов'язок	1 канал
	Локальний вихід	1 канал
	Аудіокompresія	G.711(U/A)
Запис	Роздільна здатність	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF
	Частота кадрів	30 к/с / 25 к/с (NTSC/PAL)
Відтворення	Максимальна кількість відтворення	8 каналів
	Пошук	За проміжком часу / за часом / за подією / за критерієм
	Інтелектуальний пошук	Кольорова ідентифікація для відображення запису камери за певний проміжок часу, різні кольори стосуються різних подій запису
	Функції	Відтворення, пауза, перемотування, збільшення зображення
Можливість декодування	Відтворення в реальному часі	1×16MP, 4×4MP, 10×1080P (основний вихід: 8×1080P + допоміжний вихід: 2×1080P)
Тривога	Вхід	8 каналів вхід
	Вихід	4 канали вихід
	Спрацювання	Запис, скріншот, звуковий сигнал, пресет, e-mail та ін.
Обличчя	Ефективне розпізнавання облич (за рахунок відеокamери)	8 каналів
	Ефективне розпізнавання облич (за рахунок штучного інтелекту NVR)	2 канали (2MP)
	Ефективне розпізнавання облич	6 каналів
	Максимальна швидкість порівнювання	18 зображень / секунду
	База даних зображен облич	32 бібліотеки 10000 зображень облич
	Пошук облич	Пошук облич за зображенням
	Керування базою даних	Додавання, зміна, видалення та пошук облич за фото
	Додавання зображення обличчя	Додавання фотографій обличчя через APP, WEB та зовнішній імпорт
	Порівняння зображень обличчя	Підтримка списку дозволів, списку блокування та тривоги про збіг з незнайомцем
	Маршрут	Відоображення маршруту на карті
	Статистичний графік даних	Гістограма
	Статистичний тип інформації	Статистика по дням, тижням, місяцем, кварталами, а також за індивідуально обраним періодом часу

Захист периметру	Класифікація людей/транспортних засобів	8 каналів
	(ШІ за рахунок відеокamери)	
	Human/Vehicle Classification (ШІ за рахунок NVR)	2 CH (2MP)
Аналіз структури відеозапису	Класифікація людей/транспортних засобів	Так (ШІ за рахунок аналітики відеокamери)
Інші функції	Fisheye	Підтримує девапірінг (корекція зображення) Fisheye за допомогою веб-клієнта та мобільного застосунку
	Розпізнавання номерів	Так
Мережа	Інтерфейс	RJ 45 1000 Mbps × 2
	Протоколи	TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, FTP, SMTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
	Кількість користувачів онлайн	До 64 користувачів
Мобільні пристрої	ОС	iOS, Andriod
Зберігання	HDD-інтерфейс	SATA × 4, до 10 Т на кожен HDD
	E-SATA-інтерфейс	E-SATA × 1
Резервне копіювання	Локальне копіювання	U-диск, мобільний USB-накопичувач
Зовнішні інтерфейси	RS 485	Так, full-duplex (повнодуплексний), підключення до PTZ або клавіатура
	USB	USB 3.0 × 1; USB 2.0 × 2
	Пульт дистанційного керування	Опціонально
Інше	Живлення	DC 12 В / 2 А
	Енергоспоживання	≤ 20 Вт (без HDD)
	Сертифікати	CE, FCC
	Директиви захисту довкілля	Відповідає директивам EU RoHS, REACH та WEEE
	Розміри	300×248.5×48.1 мм
	Робочі умови	Температура від -10 до +50 °C, вологість від 10% до 90%

Властивості

- Підтримка 8 каналів 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF IPC,
- Відеокodeк H.265S/H.265+/H.265/H.264
- Інтуїтивно зрозумілий і зручний графічний інтерфейс користувача
- Запис: ручний / за часом / за рухом / за датчиком / POS / запис за рахунок аналітики штучного інтелекту
- Відтворення: одночасне відтворення 8 каналів
- Пошук: часовий фрагмент, час, подія, тег, інтелектуальний пошук
- Підтримка виявлення та порівняння облич
- Підтримка декількох подій VCA (аналітика відеоконтенту), таких як покинутий / відсутній об'єкт, вторгнення в зону, фальсифікація відео, виключення відео, щільність натовпу тощо.
- Підтримка розпізнавання номерних знаків
- Підтримка накладання POS-інформації (POS-термінали) на перегляд і відтворення в реальному часі
- Пентаплекс: попередній перегляд, запис, відтворення, резервне копіювання та віддалений доступ
- Мережевий протокол DHCP, DDNS, PPPoE
- Сумісність зі сторонніми IPC, підтримка ONVIF
- Віддалене керування через веб-клієнт або CMS: попередній перегляд, відтворення, резервне копіювання, PTZ і налаштування
- Двопоточкова технологія для локального зберігання з високою роздільною здатністю, віддаленої передачі по мережі і віддаленого спостереження за допомогою мобільного пристрою
- Багато користувачів онлайн одночасно
- Управління авторизацією, перегляд журналу та стану пристрою
- Вихід 4K, дисплей з високою роздільною здатністю
- Підтримка PTZ пресетів і автоматичного круїзу, до 255 пресетів і 8 круїзів
- Підтримка функції NAT (P2P) і сканування QR-коду мобільними телефонами
- Мобільне відеоспостереження за допомогою смартфонів з iOS і Andriod OS

Габаритні розміри

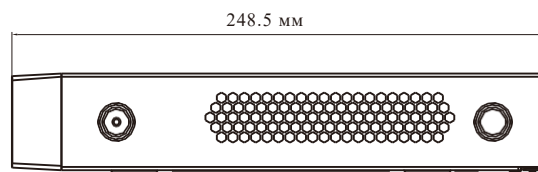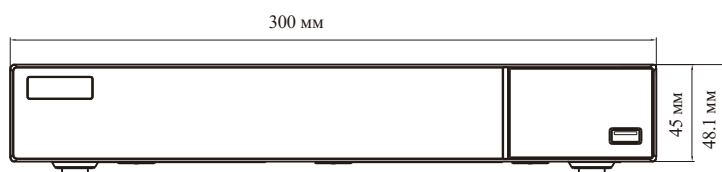

Задня панель

