


Инструкция по эксплуатации

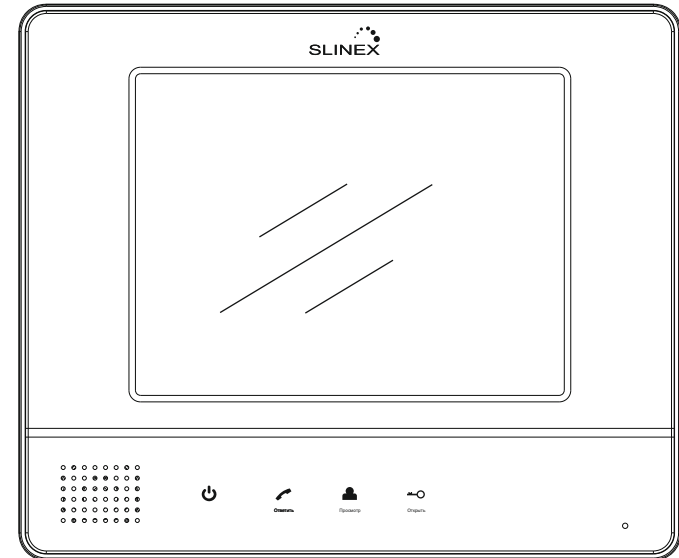

Видеодомофон GS-08

1. Характеристики

› Основные характеристики

Просмотр видеопанелей, разговор с посетителем, открытие замка, ответ на входящий вызов, автоматическое отключение экрана, подсветка кнопок.

› Громкая связь

Система обеспечивает громкую связь между монитором и вызывной панелью. Для разговора с посетителем необходимо нажать соответствующую кнопку.

› Высококачественное изображение

Камера стандартного разрешения и 8-дюймовый цветной TFT-дисплей делает изображение ярким и четким, при этом его не растягивает.

› Простота установки и использования



Видеодомофон очень прост в установке, использовании и обслуживании.

› Разные конфигурации установки

Система может быть установлена в разнообразной конфигурации, одна панель и один монитор или две панели к одному монитору, это обеспечит самые разные требования к условиям использования.


2. Особенности монитора

○ 1. Внутренний монитор

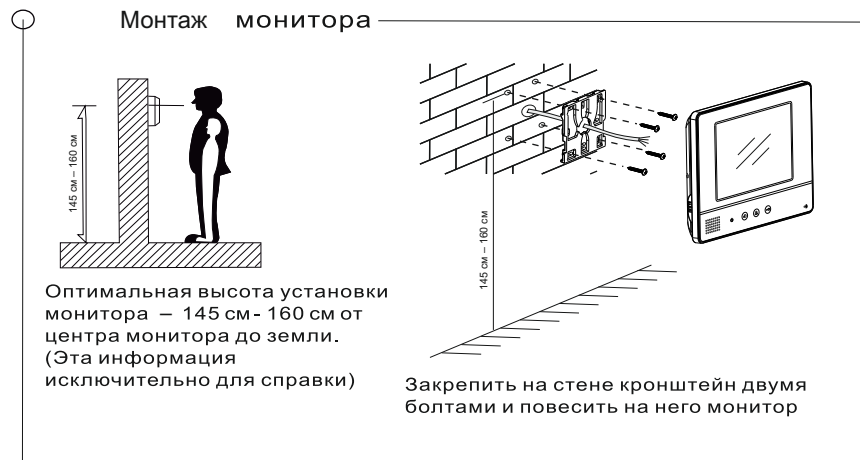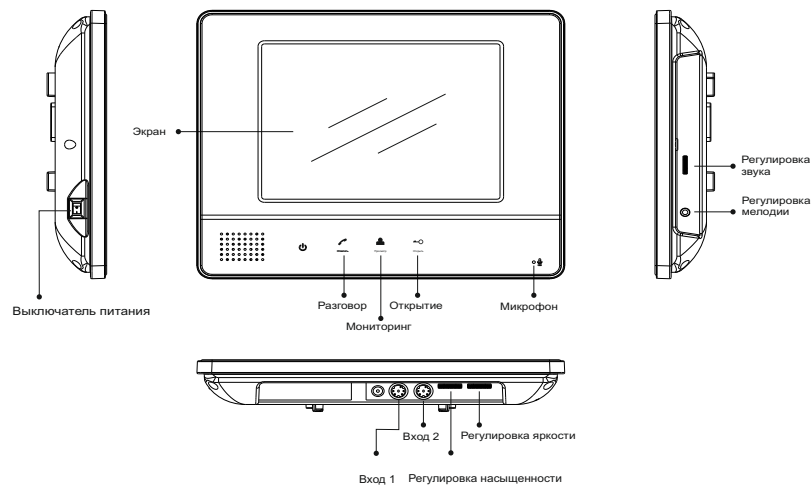


3. Комплект поставки


Что включено



7" TFT - LCD Монитор




Винты



Кронштейн для монитора




Инструкция



Кабель

5. Схема установки

1. Схема один монитор – одна панель



- 1 ---- Земля (Черный)
- 2 ---- Видео (Желтый)
- 3 ---- Питание (Красный)
- 4 ---- Аудио (Белый)

Электрозамок

DC 12 V

4. Установка

1. Схема установки

4 проводной



Видеопанель


110-240 В

2 проводной

Внутренний монитор

Электрозамок

2. Схема один монитор – две панели

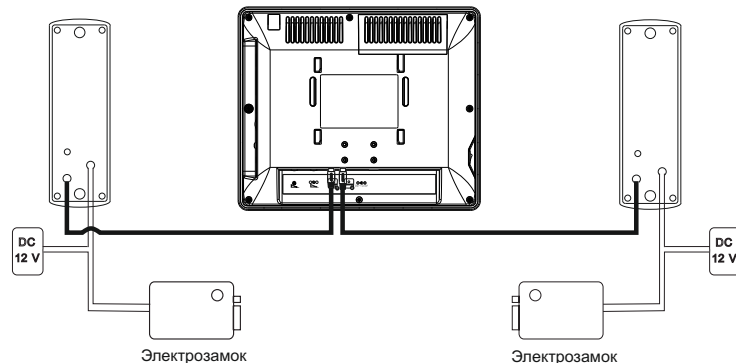

- 1 ---- Земля (Черный)
- 2 ---- Видео (Желтый)
- 3 ---- Питание (Красный)
- 4 ---- Аудио (Белый)

Электрозамок


Электрозамок

DC 12 V

DC 12 V


6. Эксплуатация

1. Использование один монитор – одна панель




①

Нажать кнопку вызова на внешней панели




②

Изображение посетителя отобразится на мониторе




③

Нажав на кнопку «Разговор» на мониторе вы свяжитесь с посетителем



④

Нажав на кнопку «Открытие» на мониторе, вы откроете дверь



⑤

В режиме ожидания, нажав на кнопку «Просмотр», на экране появится изображение с внешней панели, нажав во второй раз, вы выйдете из режима просмотра.

7. Поиск неисправностей

1. Нет звука во время разговора

- Убедитесь, что все соединения выполнены надежно и правильно подключены.
- Убедитесь, что регулятор громкости на мониторе включен.

2. Нечеткое изображение

Проверьте и отрегулируйте яркость до удовлетворения ваших требований.

3. Дверь не открывается

Провод ведущий к замку не подключен либо поврежден.

8. Характеристики

Внутренний монитор

Питание	AC 110-230 В
Потребляемая мощность	Режим ожидания: < 0,5 Вт Рабочая ≤ 15 Вт
Экран	8" Цветной TFT
Разрешение	480×234 точек
Угол обзора	L:50° / R:50°, U:15°/D:35°
Яркость	300 кд/м ²
Видеовход	1 Vp-p
Время отключения	Наблюдение: 1 минута, Разговор: 1 минута
Чувствительность	-60 dB
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Мелодия оповещения	выбор из 4 мелодий
Размеры	250×210×35 мм

* Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления производителем.

Заметка

- Перед установкой, пожалуйста, отключите шнур питания.
- Расстояние между панелью и монитором должно быть менее 50 метров.
- Для четкого изображения, рекомендуется использовать медный провод 4 × 0,75 мм.
- При необходимости подключения двух панелей на одном мониторе или двух мониторов и одной панели, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком перед покупкой.