


## 16/24-портовий PoE-комутатор

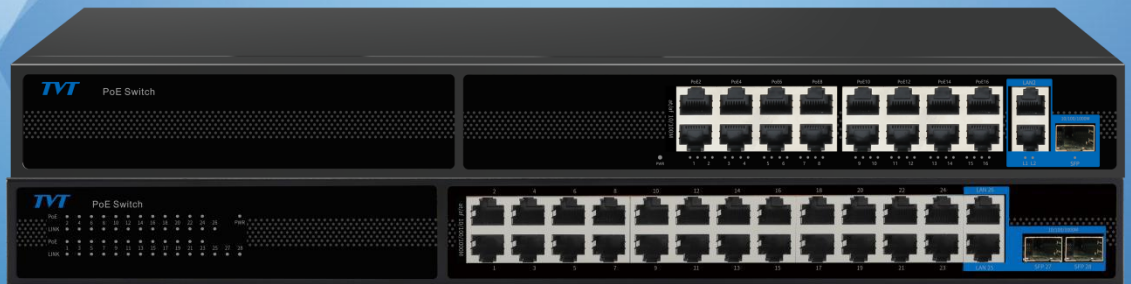

- Функція Watchdog (функція Watchdog – виявляє підключені пристрої PoE, що зависли, й автоматично перезавантажує відповідний PoE-порт, до якого цей пристрій під'єднаний).
- Автоматичне визначення стану передачі даних усіх портів PoE в режимі реального часу та своєчасне перезавантаження IP-камери з підтримкою PoE, якщо її роботу зупинено.
- Режим адаптивної передачі на велику відстань – збільшує дальність передачі даних та живлення для підключених IP-камер до 250 метрів із обмеженням швидкості до 10 Мбіт на канал
- Комутатор має блискавкозахист 6KV та захист від електростатичного розряду 8KV.
- 2 порти Uplink 10/100/1000Mbps і 1 SFP-порт 1000Mbps.

Модель	TD-B2216S1-PGS	TD-B2224S1-PGS	TD-B2224S1-PGA
<b>Параметри мережі</b>			
PoE-порти	16 × 10/100 Mbps PoE-порти (RJ45)	24 × 10/100 Mbps PoE-порти (RJ45)	24× 10/100/1000 Mbps PoE-порти (RJ45)
Uplink-порти	2 × 10/100/1000 Mbps порти (RJ45)		
SFP-порт	1 × 1000Mbps SFP-порти	2 × 1000Mbps SFP-порти	
Стандарт мережі	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x		
Таблиця MAC-адрес	8K		
Комутаційна потужність	9.2 Гбіт/с	12.8 Гбіт/с	56 Гбіт/с
Фільтр кадрів і швидкість передачі даних	Максимум 14800pps для режиму сполучення на далеку відстань, максимум 148800pps для 100M порту, максимум 1.488Mpps для 1000M порту		
Відстань передачі даних	100 Мбіт/с /10 Мбіт/с, автоадаптація на далеку відстань до 250 м, крім двох останніх портів PoE		130 м
<b>PoE</b>			
PoE-стандарт	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at		
PoE-порти	1-16 порти	1-24 порти	1-24 порти
Розпіновка контактів PoE	PIN: 1/2 (+), 3/6(-)		
Макс. потужність порта	30 Вт		
<b>Головні функції</b>			
Живлення	АС 100~240 В		
Енергоспоживання	Макс. 250 Вт	Макс.300 Вт	Макс.300 Вт
Захист	Комутатор має блискавкозахист 6КВ та захист від електростатичного розряду 8КВ		
Розміри	440×180×45 мм		
Робочі умови	Робоча температура: -20°C~+60°C		
	Температура зберігання: -40°C~+70°C		
	Робоча вологість: 10%~90% (без конденсату)		
	Вологість зберігання: 5%~90% (без конденсату)		
Вага	< 2.8 кг	< 3 кг	< 3 кг
Встановлення	Настільне / в стійку		

## Габаритні розміри:

