



УМНАЯ ОХРАНА

РУКОВОДСТВО


ОБЗОР ОБЛАЧНОГО СЕРВЕРА
УМНОЙ ОХРАНЫ ELDES

eldes

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА	4
2. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА.....	6
2.1. Добавление, Удаление Устройства.....	6
2.2. Добавить, Удалить Администратора.....	9
2.3. Показать Устройство и Статус Лицензии	10
2.5. Управление Устройствами.....	12
2.6. Передача Устройств На Другую Учетную Запись.....	13

Умная Охрана ELDES - это платформа, работающая на основе облачного сервера с понятным для пользователя графическим интерфейсом, предназначенная для управления и мониторинга состояния системы. Составные части Умной Охраны:

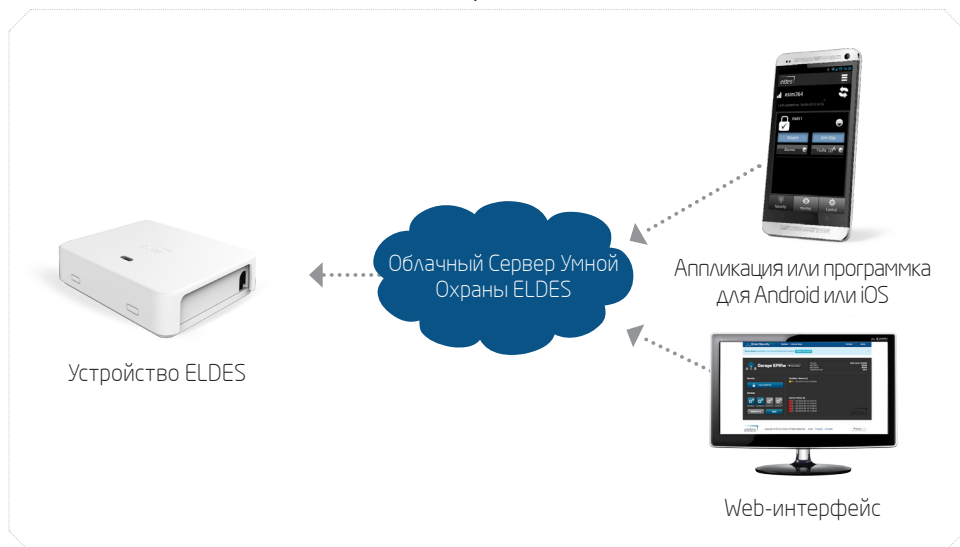

- **Устройство ELDES** - Функцией Умной Охраны можно снабдить следующие устройства ELDES:
 - ESIM364
 - EPIR2
 - ESIM120
 - любое другое устройство ELDES по заказу
- **Аппликации для андроида / виджеты или аппликации для iOS** - Графическим интерфейсом можно пользоваться при помощи специальной аппликации, разработанной для смартфонов на основе Android и iOS (iPad, iPhone).
- **Web-интерфейс** - Умая Охрана ELDES дает доступ к конфигурации устройства (ESIM120) и администрированию пользователей. Все вышеупомянутые функции доступны через web-браузер.
- **Облачный сервер Умной Охраны ELDES** - Сервер связывает все компоненты Умной Охраны ELDES между собой.

Умная Охрана ELDES позволяет осуществлять следующие действия*:

- Постановка/снятие системы с охраны
- Контроль ворот или любого другого электроустройства подключенного к выходу устройства ELDES
- Отображение ошибок и тревог системы
- Мониторинг уровня сигнала GSM, уровня заряда вспомогательной батареи и мониторинг температуры
- Конфигурация устройства ELDES

* - в зависимости от используемого устройства ELDES. Для более подробной информации, пожалуйста обратитесь к руководству устройства ELDES.

Иерархия пользователей



1. СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА

Для того, чтобы начать использовать Умную Охрану ELDES, нужно создать учетную запись Главного Администратора. Это можно сделать следующим образом:

1. Откройте страничку <http://security.eldes.lt> и нажмите на кнопку **Register**.

Login

E-mail Password

E-mail cannot be blank.

Register | Lost Password? LOGIN

2. Введите необходимые данные в открывшемся разделе. Примите во внимание то, что для продолжения вам нужно будет принять Пользовательское Соглашение. После того, как вся необходимая информация введена в соответствующие поля, нажмите на кнопку **REGISTER**.

Registration

Fields with * are required.

E-mail * Password * Retype Password *

* I agree to User Agreement and Notice


REGISTER

4. Если все данные введены правильно, появится подтверждение успешной регистрации учетной записи.

Thank you for your registration. Please check your email for account activation link.

Eldes Smart Security

5. Далее откройте свою электронную почту и найдите письмо, содержащее ссылку активации учетной записи.

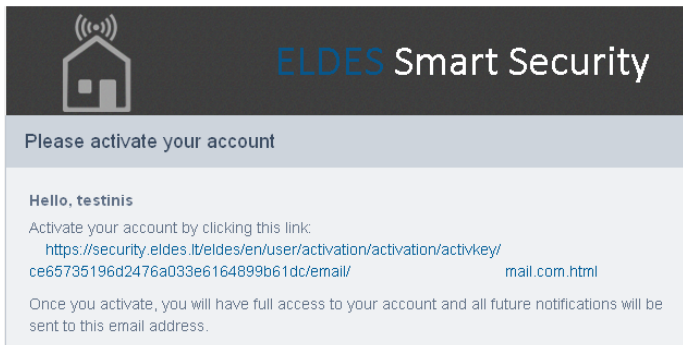

6. После того, как вы активируете учетную запись, вы сможете подключиться к ней. Для того чтобы подключиться к учетной записи, откройте страничку <http://security.eldes.it> и введите данные подключения.

The image shows a login form titled "Login". It has two input fields: "E-mail" and "Password". The "E-mail" field has a red dashed border and a red error message below it: "E-mail cannot be blank." Below the input fields are links for "Register" and "Lost Password?". A blue "LOGIN" button is positioned at the bottom right of the form area.

2. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА

При помощи учетной записи Главного Администратора можно осуществлять следующие действия*:


- Добавлять, удалять, просматривать, заменять и управлять устройствами
- Добавлять, удалять, просматривать, изменять учетные записи администраторов
- Присваивать устройства учетным записям администраторов
- Осуществлять мониторинг уровня сигнала GSM, уровня заряда вспомогательной батареи и мониторинг температуры
- Передавать устройства на другие учетные записи главных администраторов
- Продливать лицензию устройств (получать лицензионный код)
- Конфигурировать устройства
- Управлять базой данных пользователей

* - в зависимости от используемого устройства ELDES. Для более подробной информации, пожалуйста обратитесь к руководству устройства ELDES.

2.1. Добавление, Удаление Устройства

Для того, чтобы управлять устройством ELDES, вам нужно добавить устройства в вашу учетную запись. Это можно сделать следующим образом:

1. Подключить питание устройства ELDES и инициировать соединение с сервером Умной Охраны ELDES при помощи программного обеспечения ELDES Configuration Tool. Для более подробной информации, пожалуйста обратитесь к разделу Помощь в программном обеспечении.
2. Подключитесь к вашей учетной записи Главного Администратора.
3. После подключения, вы будете перенаправлены в раздел Devices, предназначенный для управления устройствами ELDES. В данном разделе представлен список устройств ELDES связанных с вашей учетной записью и информация о каждом устройстве.
4. Сначала вам нужно добавить хотябы одно устройство ELDES. Чтобы добавить устройство, нажмите на кнопку **ADD DEVICE**.

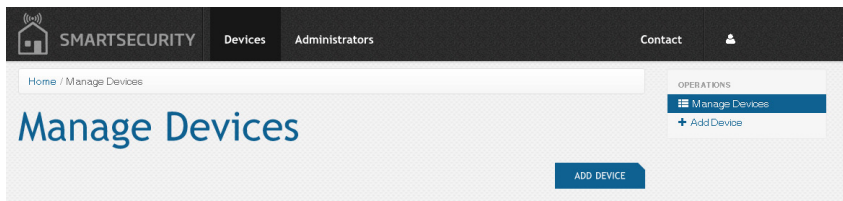

5. Введите всю необходимую информацию в следующем разделе. Также вы можете нажать на кнопку ⓘ рядом с необходимой записью чтобы получить подсказку по данной записи. После ввода всей необходимой информации нажмите на кнопку **ADD DEVICE**.

Add Device

Name *

Smart Security ID *

Phone Number

Note: This number is not set automatically from device after SIM is changed

ADD DEVICE

6. После успешного добавления устройства, оно появится в разделе Devices, что даст возможность просматривать, управлять, заменять, передавать и удалять существующие устройства ELDES. По умолчанию, устройства добавленные в первый раз автоматически получают 6-месячный пробный период (временная лицензия), дающий полный контроль над устройством и доступ ко всем функциям Умной Охраны ELDES.

Trial Licence Key for device Summer House is used before already, it is valid until 2014-03-15 09:31:16

Manage Devices

ADD DEVICE

Devices in Use

Displaying 1-5 of 7 results.

Sort by: imei

Summer House Offline

Licence ID 506

Imei 012896001346363

Model Name UNKNOWN

Phone Number +37068232655 **EDIT**

Firmware Unknown

Licence Type Trial


User Limit 5

Activated at 2013-09-19 11:28:02

Valid Until 2014-03-15 09:31:16 **ADD TOP-UP CODE**

7. После окончания пробной 6-месячной лицензии, некоторые функции и возможности управления устройством будут ограничены. Чтобы снова активировать все функции, вам придется приобрести лицензионный ключ у вашего дистрибьютора. Для более подробной информации, см. раздел **2.4. Показать Статус Лицензии** и **2.5. Продлить Лицензию (Лицензионный Код)**.

Чтобы удалить устройство из вашей учетной записи:

1. Подключитесь к вашей учетной записи Главного Администратора.
2. После подключения вы будете перенаправлены в раздел Devices.
3. Нажмите на кнопку  рядом с устройством, чтобы его удалить.

Manage Devices

ADD DEVICE

Devices in Use

Displaying 1-2 of 2 results.

Sort by: imei

Gates Online



Licence ID 508

Imei 8617850CG960287

Model Name ESIM120

Phone Number +37088232655

EDIT

Firmware V21.04.00

Licence Type Trial

User Limit 5

Activated at 2013-09-19 15:35:28

Valid Until 2014-03-18 15:35:28

ADD TOP-UP CODE

4. Устройство удалено

ПРИМЕЧАНИЕ:

В зависимости от IMEI номера, добавленное устройство ассоциируется либо с учетной записью ELDES либо с определенным дистрибьютором.

2.2. Добавить, Удалить Администратора


Администратор - учетная запись, которой предоставляются такие права как*:

- Просматривать и управлять устройствами
- Следить за уровнем GSM сигнала, датой и временем, уровнем заряда вспомогательной батареи и получать оповещения о тревогах устройства
- Конфигурировать устройства
- Управлять базой данных пользователей

* - в зависимости от используемого устройства ELDES. Для более подробной информации, пожалуйста обратитесь к руководству устройства ELDES.

Добавить учетную запись Администратора, которая будет связана с вашей учетной записью Главного Администратора можно следующим образом:

1. Подключитесь к вашей учетной записи Главного Администратора.
2. После подключения, откройте раздел **Administrators** и нажмите на кнопку **ADD**.

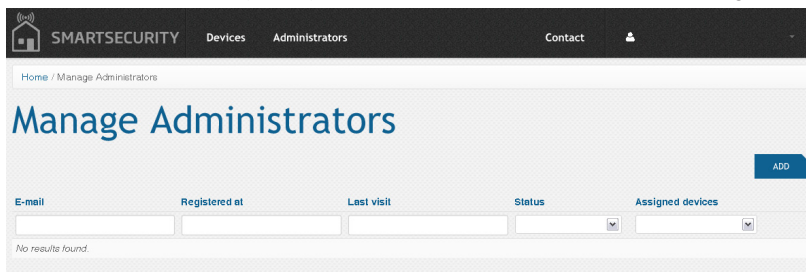

3. Введите необходимую информацию в следующем разделе. Обратите внимание на то, что:

- **Status:**
 - **Active** - Учетная запись активирована и готова к использованию.
 - **Banned** - Учетная запись деактивирована и не может использоваться.
- **Assigned** - Указывает, какое устройство ELDES будет доступно администратору.

Add Administrator

Fields with * are required.

E-mail *

Password

Status *
Not active

Assigned	Device Name
<input type="checkbox"/>	Gates
<input type="checkbox"/>	Summer House


ADD


4. После ввода всей необходимой информации, нажмите на кнопку **ADD**.

5. Учетная запись администратора создана, а устройства присвоены.

ПРИМЕЧАНИЕ: На каждую учетную запись Главного Администратора приходится до 5 Администраторов.

Чтобы удалить учетную запись администратора:

1. Подключитесь к вашей учетной записи Главного Администратора.
2. После подключения, откройте раздел **Administrators**.
3. Нажмите на кнопку  рядом с учетной записью администратора, чтобы его удалить.

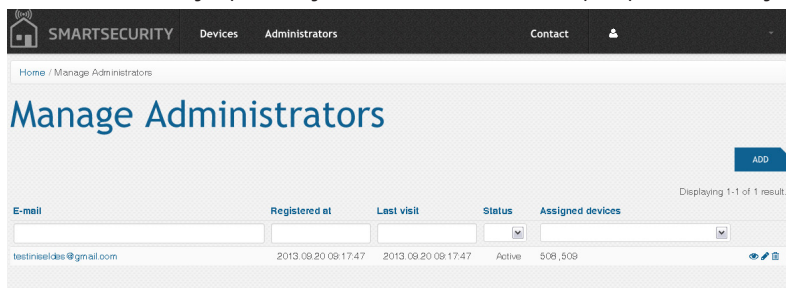


4. Учетная запись администратора удалена.

2.3. Показать Устройство и Статус Лицензии

Чтобы просмотреть информацию связанную с устройством :

1. Подключитесь к вашей учетной записи Главного Администратора.
2. После подключения вы будете перенаправлены в раздел **Devices**.
3. В следующем окне вы можете просмотреть всю информацию, касательно ваших контролируемых устройств:

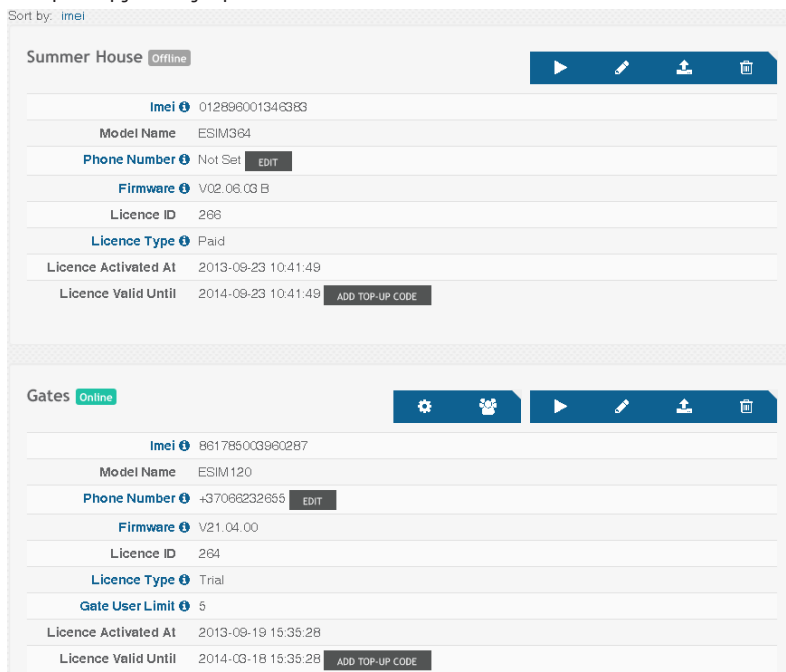

- **Online / Offline** - Статус подключения устройства.
- **License ID** - Уникальный номер, автоматически присваиваемый каждой лицензии устройства ELDES.
- **Imei** - Уникальный кодовый номер GSM модуля, встроенного в устройство ELDES. В зависимости от IMEI номера, добавленное устройство ассоциируется либо с учетной записью ELDES либо с определенным дистрибьютором.
- **Model Name** - Название модели устройства ELDES.
- **Phone Number** - Телефонный номер SIM карты устройства ELDES.
- **Firmware** - Номер версии прошивки, установленной в устройстве ELDES.
- **License Type** - Типы лицензии бывают следующими:
 - **Trial** - 6-месячный пробный период при подключении устройства впервые.
 - **Paid** - Период с установленной продолжительностью получаемый при покупке лицензионного кода, дающий полный контроль над устройством.
 - **Expired Trial** - Указывает что управление устройством ограничено и нужно приобрести новый лицензионный код для возобновления управления устройством.
 - **Expired Paid** - Указывает что управление устройством ограничено и нужно приобрести новый лицензионный код для возобновления управления устройством.
- **Gate User Limit*** - Количество пользователей, которым заведует определенный администратор (-ы).
- **Activated at** - Дата и время активации лицензии.
- **Valid Until** - срок истечения лицензии.

* - только для ESIM120.

2.4. Продлить Лицензию

После окончания пробной 6-месячной лицензии, функции управления вашим устройством будут ограничены. Снять ограничения можно следующим образом:

1. Свяжитесь с вашим дистрибьютором и получите лицензионный ключ.
2. После получения ключа, подключитесь к вашей учетной записи Главного Администратора. После подключения вы будете перенаправлены в раздел **Devices**.
3. Нажмите на кнопку **ADD TOP-UP CODE** рядом с необходимым устройством.
4. В следующем разделе, введите лицензионный ключ и нажмите на кнопку **SUBMIT CODE**.

The image shows a web form titled "Insert Top-Up Code". It contains a single text input field with a red asterisk next to the label "Top-Up Code". Below the input field is a blue button with the text "SUBMIT CODE" in white capital letters.

5. Для продолжения, нажмите на кнопку **CONFIRM**.

Summer House - Confirm Top-Up Code

Code	FPPC	BDXZ
User Limit	5	
Months	12	
Valid Until	2014-09-23 10:41:41	

CONFIRM

6. Лицензия устройства продлена, все функции управления разблокированы.

2.5. Управление Устройствами

1. Подключитесь к вашей учетной записи Главного Администратора.
2. После подключения вы будете перенаправлены в раздел Devices.
3. Нажмите на кнопку ► рядом с необходимым устройством.

Manage Devices

ADD DEVICE

☑ Devices in Use

Displaying 1-2 of 2 results.

Sort by: imei

Gates **Online**



Licence ID 508

Imei 861785003960287

Model Name ESIM120

Phone Number +37098232655

EDIT

Firmware V21.04.00

Licence Type Trial


User Limit 5

Activated at 2013-09-19 15:35:28

Valid Until 2014-03-18 15:35:28


ADD TOP-UP CODE


4. В следующем окне, вы сможете осуществлять мониторинг уровня GSM сигнала.ю просматривать тревоги и другую похожую информацию, а также контролировать ваше устройство ELDES или электроустройство, подключенное к выходу устройства ELDES.

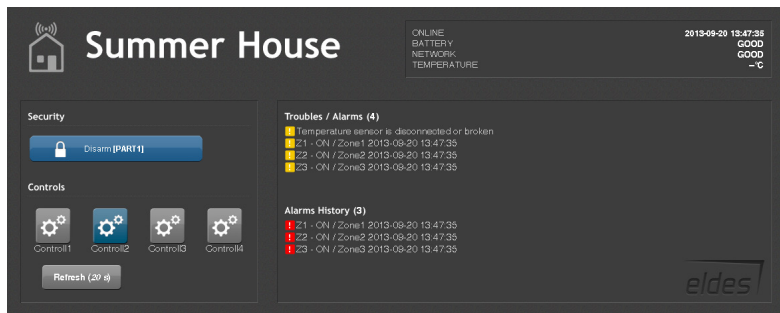

2.6. Передача Устройств На Другую Учетную Запись

В некоторых случаях, когда устройство не хочется удалять из учетной записи и добавлять заново, его можно передать на другую учетную запись администратора. Это можно сделать следующим образом:

1. Подключитесь к вашей учетной записи Главного Администратора.
2. После подключения вы будете перенаправлены в раздел **Devices**.
3. Нажмите на кнопку  рядом с устройством которое нужно передать на другую учетную запись.

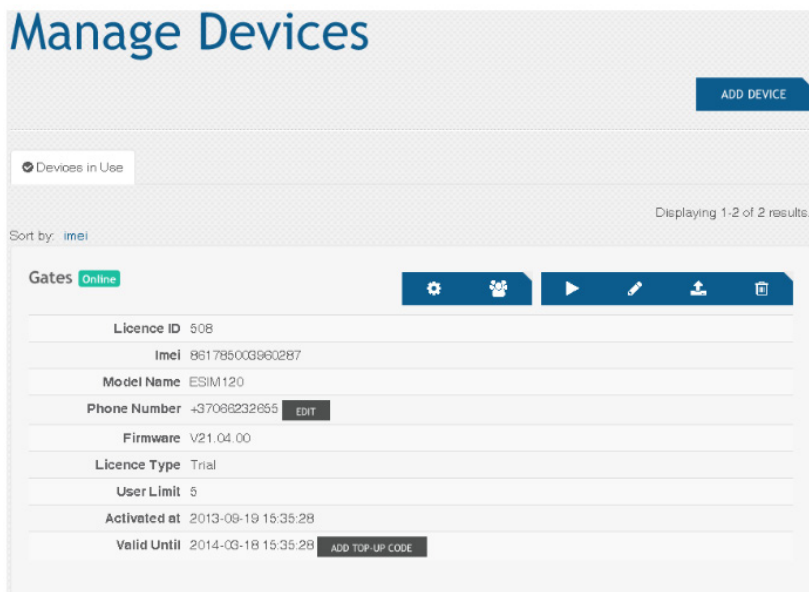

4. В следующем разделе, заполните всю необходимую информацию и нажмите на кнопку **SEND MIGRATION REQUEST**.

Send migration request

Summer House

Licence ID	506
imei	012896001346383
Model Name	ESIM364
Phone Number	+37098232855
Firmware	V02.06.03.B
Licence Type	Trial
User Limit	5
Activated at	2013-09-19 11:28:02
Valid Until	2014-03-15 09:31:16


E-mail of Smart Security account *

Additional message for recipient

Send device migration request and instructions to another Smart Security account.

SEND MIGRATION REQUEST

5. Теперь, владелец другой учетной записи Главного Администратора должен проверить электронную почту, и найти письмо с ссылкой для активации. Если вам принадлежит учетная запись на которую передается устройство, и вы используете один и тот же компьютер, пожалуйста выйдите из старой учетной записи перед тем, как пройти по ссылке активации.



ELDES Device Area

Request to migrate device to your account

Hello,

Smart Security user " [@eldes.lt](#)" wants to transfer ownership of device "Summer House" to you.


To accept this request and begin device migration to your Smart Security account " [mail.com](#)", please click this link <http://dev.eldes.lt/en/devicemigration/migration/migrate/token/2f6a941e16618292c019ae3988d07018eb6c4a6/deviceID/506.html>

This link will expire after 3 days.


Have a nice day!

Monitor and control security system from anywhere at any time from web browser or mobile device.

© 2013 [Eldes](#) [Contacts](#)



6. После того, как пользователь пройдет по ссылке, он будет перенаправлен на страничку <http://security.eldes.lt> и должен будет подключиться к учетной записи Главного Администратора.

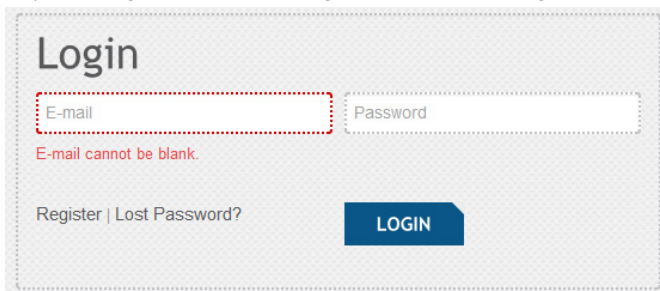


Login

E-mail Password

E-mail cannot be blank.

Register | Lost Password? LOGIN

7. В следующем окне появится запрос на передачу устройства. Его можно подтвердить, нажав на кнопку **MIGRATE** или отклонить, нажав на кнопку **CANCEL**.

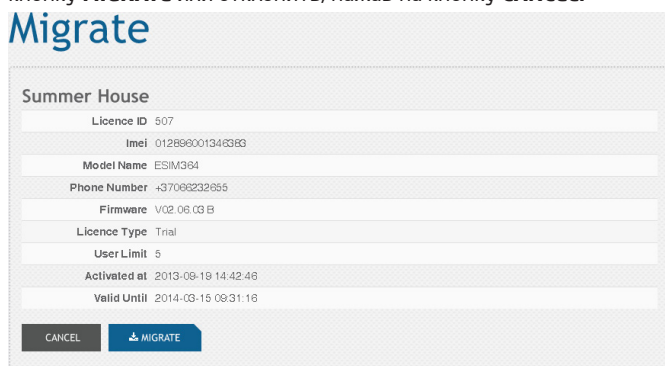

Migrate

Summer House

Licence ID	507
Imei	012898001346363
Model Name	ESIM364
Phone Number	+37069232855
Firmware	V02.06.03 B
Licence Type	Trial
User Limit	5
Activated at	2013-09-19 14:42:46
Valid Until	2014-03-15 08:31:16

CANCEL MIGRATE

8. Если запрос подтверждается, устройство мигрирует на новую учетную запись Главного Администратора.

eldes